

Полный ассортимент



Трапы из нержавеющей стали:

из нержавеющей стали и из плексиглаза. С вертикальными и горизонтальными выпусками. Здесь Вы найдете также продукты для промышленного применения.

Страница 3–12



Трапы из нержавеющей стали, облицованные плитками пола:

Для квадратных плиток размерами от 100 x 100 мм до 450 x 450 мм.

Страница 13–14.



Трапы из пластмассы ABS (акрилонитрил-бутадиенового стирола):

недорогая альтернатива нашим трапам из нержавеющей стали.

Страница 15–22.



Трапы из латуни:

... если Вы предпочитаете золото серебру.


Страница 23–24



Душевые лотки различного дизайна из нержавеющей стали:

желаете ли Вы прямолинейные, с различной формой отверстий решетки или угловые, или же в форме полумесяца ... Здесь Вы найдете все.


Страница 25–34.



Скрытые душевые лотки из нержавеющей стали:

как прямолинейные, так и угловые.

Страница 35–38.



Душевые лотки из нержавеющей стали, облицованные плитками пола:

трех различных размеров ...

Страница 39–40.



Душевые лотки из пластмассы ABS:

практичный вариант из пластмассы с решеткой из нержавеющей стали.

Их можно устанавливать как с горизонтальным, так и с вертикальным выпусками.

Страница 41–42.

Трапы из нержавеющей стали



Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Затворы изготовлены, в зависимости от типа и модификации, из нержавеющей стали или пластмассы (полипропилен)
- Максимальная температура 90 °C
- Все продукты прошли контроль согласно норм ISO 9002



Трапы из нержавеющей стали

из нержавеющей стали с горизонтальными выпусками и решетками из нержавеющей стали или плексиглаза

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- С горизонтальным выпуском
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для полиэтиленовых (PE) труб с наружным диаметром 40 мм
- Расход: 20 л/мин.
- Толщина решетки: 1,0 мм
- Толщина корпуса: 0,8 мм
- Предельная нагрузка: 250 кг

Размеры
[мм]


Номер
артикула

105 x 105 x 85	21.413 H
105 x 105 x 62	21.413 L
105 x 105 x 85	21.1413 H
105 x 105 x 62	21.1413 L
105 x 105 x 85	21.2413 H
105 x 105 x 62	21.2413 L

21.413 H: высокая модель




- 105 x 105 x 85 мм
- Пластмассовый вынимаемый затвор (высота 50 мм)
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью и размером стороны ячейки 8 мм
- Вес: 500 г

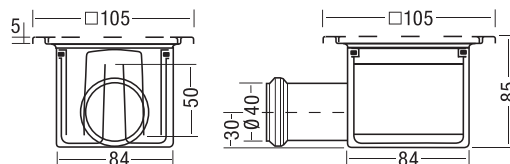

21.413 L: низкая модель



- 105 x 105 x 62 мм
- Пластмассовый вынимаемый затвор (высота 35 мм)
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью и размером стороны ячейки 8 мм
- Вес: 400 г

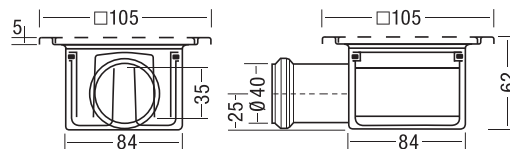

Имеется также с решетками в другом дизайне высокой и низкой моделей:

технические характеристики приведены выше



21.1413 H + 21.1413 L



21.2413 H + 21.2413 L

21.413 Цветные: только низкая модель



- 105 x 105 x 62 мм
- пластмассовый вынимаемый затвор (высота 35 мм)
- Решетка из плексиглаза цветов: желтого, синего, красного
- Вес: 390 г

Размеры
[мм]

Номер
артикула

105 x 105 x 62	21.413 C0
105 x 105 x 62	21.413 CM
105 x 105 x 62	21.413 CR



Cabal orange:
21.413 C0



Cabal marino:
21.413 CM



Cabal red:
21.413 CR

Трапы из нержавеющей стали

из нержавеющей стали с вертикальным выпуском

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Выпуск вертикальный
- Выпуск с ограничителем входа трубы и прокладкой из каучука EPDM
- Для полиэтиленовых (PE) труб с наружным диаметром 40 мм
- **Расход:** 20 л/мин.
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью и размером стороны ячейки 8 мм
- **Толщина решетки:** 1,0 мм
- **Толщина корпуса:** 0,8 мм
- **Предельная нагрузка:** 250кг

Размеры
[мм]


Номер
артикула

105 x 105 x 85	21.913H
105 x 105 x 62	21.913L
105 x 105 x 85	21.1913H
105 x 105 x 62	21.1913L
105 x 105 x 85	21.2913H
105 x 105 x 62	21.2913L

21.913H: высокая модель




- 105 x 105 x 85 мм
- пластмассовый вынимаемый затвор (высота 50 мм)
- **Вес:** 500 г

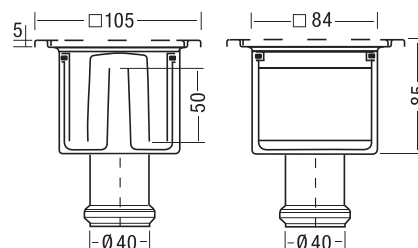

21.913L: низкая модель



- 105 x 105 x 62 мм
- пластмассовый вынимаемый затвор (высота 35 мм)
- **Вес:** 500 г

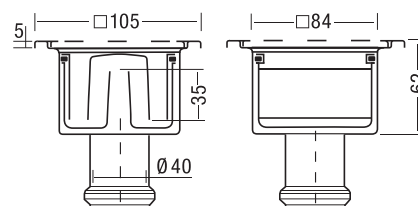

Имеется также с решетками в другом дизайне высокой и низкой моделей:

технические характеристики приведены выше



21.1913H + 21.1913L



21.2913H + 21.2913L

Трапы из нержавеющей стали

из нержавеющей стали с горизонтальными выпусками и решетками из нержавеющей стали или плексиглаза

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- С горизонтальным выпуском
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для полиэтиленовых (PE) труб с наружным диаметром 40 мм
- Расход: 20 л/мин.
- Толщина корпуса: 1,0 мм
- Предельная нагрузка: 250 кг


Размеры
[мм] Номер
артикула

150 x 150 x 80	21.419 H
150 x 150 x 80	21.419 VH
150 x 150 x 62	21.419 L
150 x 150 x 62	21.419 VL
150 x 150 x 80	21.1419 H
150 x 150 x 62	21.1419 L
150 x 150 x 80	21.2419 H
150 x 150 x 62	21.2419 L

21.419 H: высокая модель




- 150 x 150 x 80 мм
- Пластмассовый вынимаемый затвор (высота 50 мм)
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью и размером стороны ячейки 8 мм
- Толщина решетки: 1,5 мм
- Вес: 700 г

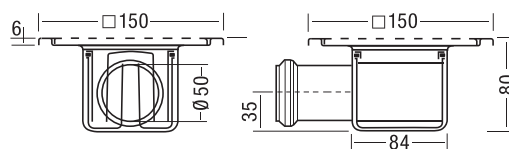

21.419 L: низкая модель



- 150 x 150 x 62 мм
- пластмассовый вынимаемый затвор (высота 35 мм)
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью и размером стороны ячейки 8 мм
- Толщина решетки: 1,5 мм
- Вес: 600 г



21.419 V: Вариант, как выше плюс винт для крепления

Имеется также с решетками в другом дизайне высокой и низкой моделей:

технические характеристики приведены выше



21.1419 H + 21.1419 L



21.2419 H + 21.2419 L

21.419 Цветные: только низкая модель



- 150 x 150 x 62 мм
- Пластмассовый вынимаемый затвор (высота 35 мм)
- Решетка из плексиглаза цветов: желтого, синего и красного
- В двух различных дизайнах: (Cabal/Lineal)
- Вес: 520 г

Размеры
[мм] Номер
артикула

Cabal:	
150 x 150 x 62	21.419 CO
150 x 150 x 62	21.419 CM
150 x 150 x 62	21.419 CR
Lineal:	
150 x 150 x 62	21.419 LO
150 x 150 x 62	21.419 LM
150 x 150 x 62	21.419 LR



Cabal orange:
21.419 CO



Cabal marino:
21.419 CM



Cabal red:
21.419 CR



Lineal orange:
21.419 LO



Lineal marino:
21.419 LM



Lineal red:
21.419 LR

Трапы из нержавеющей стали

из нержавеющей стали с вертикальным выпуском


- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- С выпуском вниз
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для полиэтиленовых (PE) труб с наружным диаметром 40 мм
- **Расход:** 20 л/мин.
- Решетка из нержавеющей стали с полированной поверхностью и размером стороны ячейки 8 мм
- **Толщина решетки:** 1,5 мм
- **Толщина корпуса:** 1,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 250 кг

Размеры [мм]	Номер артикула
150 x 150 x 80	21.919H
150 x 150 x 80	21.919VH
150 x 150 x 62	21.919L
150 x 150 x 62	21.919VL
150 x 150 x 80	21.1919H
150 x 150 x 62	21.1919L
150 x 150 x 80	21.2919H
150 x 150 x 62	21.2919L

21.919H: высокая модель




- 150 x 150 x 85 мм
- Пластмассовый вынимаемый затвор (высота 50 мм)
- **Вес:** 800 г

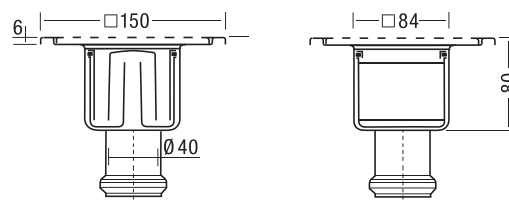

21.919L: низкая модель



- 150 x 150 x 62 мм
- Пластмассовый вынимаемый затвор (высота 35 мм)
- **Вес:** 800 г

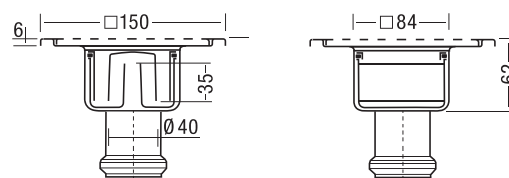

21.919V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

Имеется также с решетками в другом дизайне высокой и низкой моделей:

технические характеристики приведены выше



21.1919H + 21.1919L



21.2919H + 21.2919L

Трапы из нержавеющей стали

из нержавеющей стали с вертикальным выпуском

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Затвор из нержавеющей стали, 25 мм
- С выпуском вниз
- Вертикальный выпуск трубы с прокладкой из каучука EPDM (этилен-пропилен-диенового каучука)
- Покрытый пленкой корпус
- Для полиэтиленовых (PE) труб с наружным диаметром 40 мм
- **Расход:** 18 л/мин.
- **Толщина решетки:** 1,0 мм
- **Толщина корпуса:** 0,8 мм
- **Предельная нагрузка:** 200 кг

Размеры
[мм]

Номер
артикула


100 x 100 x 55	21.412
100 x 100 x 55	21.412V
100 x 55	21.412R

- Для устройства горизонтального (бокового) выпуска в комплекте поставляется угловой адаптер

21.412:



- 100 x 100 x 55 мм
- **Вес:** 300 г

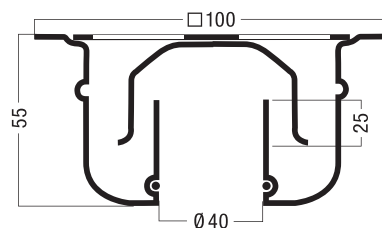


21.412 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

21.412 R: круглая модель



- Диаметр 100 мм, высота 55
- **вес:** 250 г

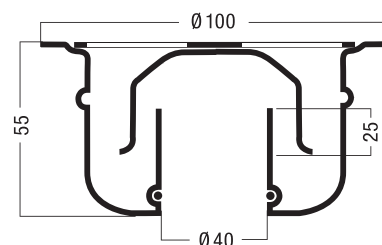

Трапы из нержавеющей стали

из нержавеющей стали с вертикальным выпуском

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Затвор из нержавеющей стали, 50 мм
- С выпуском вниз
- Вертикальный выпуск трубы с прокладкой из каучука EPDM
- Для пластмассовых труб с наружным диаметром 50 мм
- **Расход:** 20 л/мин
- **Толщина корпуса:** 1,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 350 кг


Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

150 x 150 x 76	21.414
150 x 150 x 76	21.414V
150 x 150 x 76	21.414 OP
150 x 76	21.414 R

21.414:



- 150 x 150 x 76 мм
- Толщина решетки из нержавеющей стали 1,5 мм с размером ячейки 8 мм
- **Вес:** 800 г

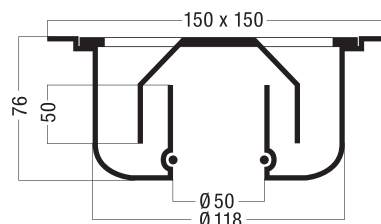

21.414 V:


- Вариант, как выше плюс винт для крепления

21.414 OP:

- Вариант, как выше со сплошным покрытием решетки с целью предохранения от злонамеренного повреждения

21.414 R: круглый вариант

- Диаметр 150 мм, высота 76 мм
- Толщина решетки из нержавеющей стали 1,5 мм, ячейки диаметром 8 мм
- **Вес:** 700 г

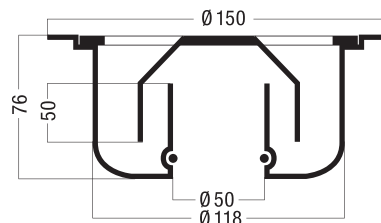

Трапы из нержавеющей стали


из нержавеющей стали с вертикальным выпуском

21.415 V:

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- 150 x 150 x 76 мм
- с центральным закрепительным винтом, предотвращающим злонамеренные повреждения, и утолщенной решеткой со сглаженными кромками
- Затвор из нержавеющей стали, 50 мм
- Выпуск вниз
- Вертикальный выпуск трубы с прокладкой из каучука EPDM
- Для пластмассовых труб с наружным диаметром 50 мм
- **Расход:** 20 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали 5 мм, ячейки диаметром 8 мм
- **Толщина корпуса:** 1,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 750 кг
- **Вес:** 1200 г

Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

150 x 150 x 76	21.415 V
----------------	----------

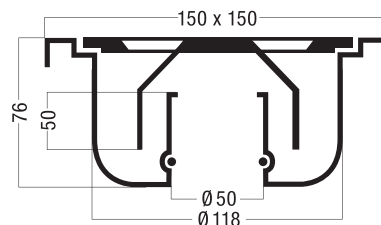


21.2316:

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- 200 x 200 мм, плоская модель
- Затвор из нержавеющей стали, 25 мм
- Выпуск вниз
- Вертикальный выпуск трубы с прокладкой из каучука EPDM
- Для пластмассовых труб с наружным диаметром 40 мм
- **Расход:** 18 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали 3 мм
- **Толщина корпуса:** 2,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 250 кг
- **Вес:** 1700 г
- Имеется устройство заземления

Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

200 x 200	21.2316
200 x 200	21.2316V

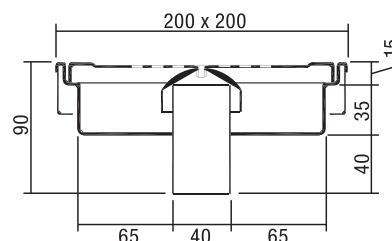

21.2316 V:

- Вариант как выше плюс закрепляющий винт

Трапы из нержавеющей стали

с решеткой из нержавеющей стали с вертикальным или горизонтальным выпусками


21.6120: с вертикальным выпуском



- Трап из нержавеющей стали AISI 316
- 200 x 200 x 145/155 мм
- возможность подъема решетки и основания под нее на высоту до 10 мм
- Пластмассовый съемный стакан сконструирован с ручкой для удобства снятия
- Затвор из нержавеющей стали, 60 мм
- Выпуск вниз
- Вертикальная конструкция выпуска
- Для пластмассовых труб с наружным диаметром 75 мм
- **Расход:** 35 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали 2,5 мм, размер ячейки 8 мм
- **Толщина корпуса:** 2,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 500 кг
- **Вес:** 4000 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 145/155	21.6120
200 x 200 x 145/155	21.6120V

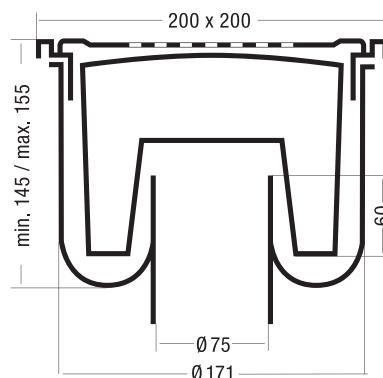

21.6120 V: Вариант, как сверху плюс винт для крепления


21.6220: с горизонтальным выпуском



- Трап из нержавеющей стали AISI 316
- 200 x 200 x 168/183 мм
- Возможность подъема решетки и основания под нее на высоту до 10 мм
- Затвор из нержавеющей стали 60 мм
- Выпуск, сконструирован для входа пластмассовых труб
- Для пластмассовых (PE) труб с наружным диаметром 75 мм
- **Расход:** 35 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали 2,5 мм, размер ячейки 8 мм
- **Толщина корпуса:** 2,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 600 кг
- **Вес:** 4200 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 168/183	21.6220
200 x 200 x 168/183	21.6220V

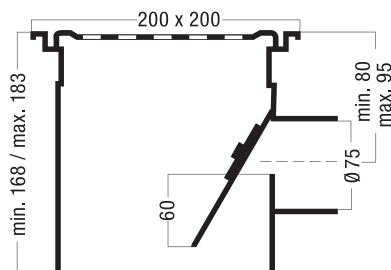

21.6220 V: Вариант, как сверху плюс винт для крепления


21.70:



- Трап из нержавеющей стали AISI 316
- 200 x 200 x 158 мм
- Затвор из нержавеющей стали 60 мм
- Выпуск вниз
- Вертикальная конструкция выпуска
- Для пластмассовых (PE) труб с наружным диаметром 75 мм
- **Расход:** 45 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали 5,0 мм
- **Толщина корпуса:** 3,0 мм
- **Предельная нагрузка:** 3000 кг
- **Вес:** 7000 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 158	21.70
200 x 200 x 158	21.70V
200 x 200 x 158	21.3070

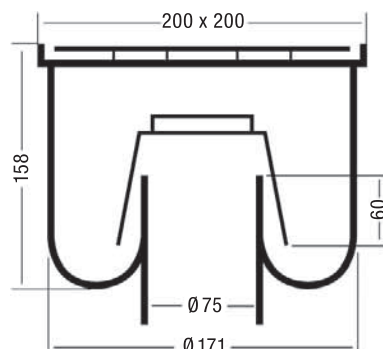

21.70 V: Вариант, как сверху плюс винт для крепления

21.3070: Вариант, как сверху плюс решетка, как на изображении



Трапы из нержавеющей стали

с решеткой из нержавеющей стали для промышленного применения

21.27: имеются с различными выпусками и из различных марок нержавеющей стали



- Трап из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316
- Различных размеров от 150 x 150 мм до 400 x 400 мм
- Выпуски вертикальный или горизонтальный
- Вертикальная конструкция выпуска с прокладкой из каучука EPDM
- **Расход:** см. таблицу

Размеры [мм]	Расход [л/мин.]	Наружный диаметр трубы [мм]	Номер артикула
150 x 150 x 125	1800	43	21.27150
200 x 200 x 175	4300	90	21.27200
250 x 250 x 220	4900	104	21.27250
300 x 300 x 230	5600	114	21.27300
400 x 400 x 250	5600	114	21.27400

21.CD:



- Лоток из нержавеющей стали AISI 304 сконструирован по модульному принципу
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304
- Стандартная ширина лотка 125 мм (по запросу имеются лотки и другой ширины)
- Длина – по Вашему желанию
- Выпуск и затвор изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Размеры выпусков 200 x 200 мм, 250 x 250 мм, 300 x 300 мм
- С выпусками различных диаметров
- С Вертикальным или горизонтальным выпусками
- По выбору – с грязеприемником
- Покрытие: матовое, не скользкое
- Имеются из нержавеющей стали AISI 316

21.CDR:



- Лоток щелевой из нержавеющей стали AISI 304
- Стандартная ширина лотка 60 мм
- Длина лотка – по Вашему желанию
- Выпуск и затвор изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Размеры выпусков 200 x 200 мм, 250 x 250 мм, 300 x 300 мм
- С выпусками различных диаметров
- С Вертикальным или горизонтальным выпусками
- По выбору с грязеприемником
- Покрытие Gullydeckels: матовое, не скользкое
- Имеются из нержавеющей стали AISI 316

Трапы из нержавеющей стали, облицованные плитками пола



Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 или 316
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для образования гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Затворы изготовлены, в зависимости от типа и модификации, из нержавеющей стали или пластмассы (полипропилен)
- Максимальная температура 90 °C
- Все продукты прошли контроль согласно норм ISO 9002



Трапы из нержавеющей стали, облицованные плитками пола

Трапы второго поколения: с горизонтальным выпуском




- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Расход: 25 л/мин
- Прост в разборке (с помощью ключа)
- Выпуск Ø 50 мм с прокладкой из каучука EPDM
- Выпуск выполнен без решетки
- Трап из нержавеющей стали с вынимаемым затвором из пластмассы
- Имеется устройство заземления

Размеры
[мм]

Номер
артикула

100 x 100 x 100	21.TG100
150 x 150 x 100	21.TG150
200 x 200 x 100	21.TG200
300 x 300 x 100	21.TG300
330 x 330 x 100	21.TG330
400 x 400 x 100	21.TG400
450 x 450 x 100	21.TG450

Размеры

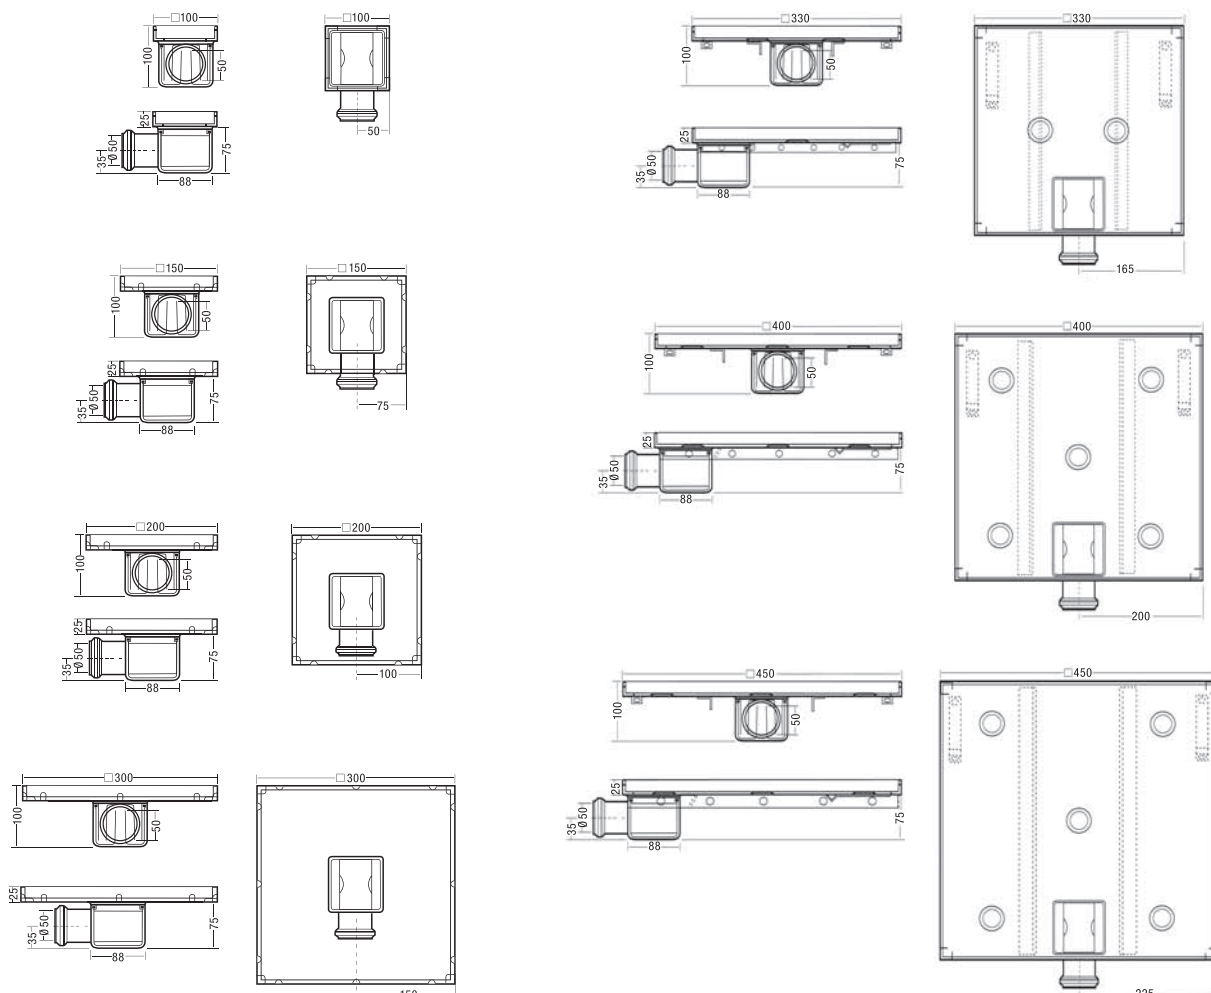

Оставлено право на технические изменения.

Трапы из пластмассы АБС (ABS)



Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из пластмассы АБС (акрилнитрил-бутадиенового стирола) и относятся, таким образом, к термопластам
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 60 °C
- Высокая поверхностная твердость
- Высокая удароустойчивость
- Высокая устойчивость против царапин, матовая поверхность



Трапы из пластмассы АБС (ABS)

новые регулируемые по высоте трапы из пластмассы АБС:

- Размеры 105 x 105 мм или 150 x 150 мм
- С горизонтальным или вертикальным выпусками
- Регулируемая до 19 мм высота
- С фланцем на выпуске
- Высокой и низкой моделей



Трапы из пластмассы АБС (ABS)

с решеткой из нержавеющей стали, регулируемые по высоте



- Корпус из пластмассы АБС
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304 с размером стороны ячейки 8 мм
- Возможность регулировать по высоте установку решетки и её основания
- С окантовкой решетки для придания жесткости
- **Расход:** 20 л/мин
- **Толщина решетки из нержавеющей стали:** 1,21 мм
- **Толщина корпуса:** 2,4 мм
- **Толщина переставляемой по высоте верхней части:** 3,7 мм
- **Допустимая нагрузка:** 125 кг

с горизонтальным выпуском

Размеры [мм]	Номер артикула
--------------	----------------

105 x 105 x 80/99	21.615
105 x 105 x 62/81	21.613

с вертикальным выпуском


Размеры [мм]	Номер артикула
--------------	----------------

105 x 105 x 80/99	21.614
105 x 105 x 62/81	21.612

21.615: высокая модель с горизонтальным выпуском




- 105 x 105 x 80–99 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 50 мм
- горизонтальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC (поливинилхлоридных) труб диаметром 50 мм
- **Вес:** 350 г

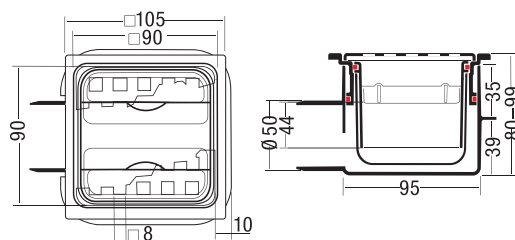

21.613: низкая модель с горизонтальным выпуском




- 105 x 105 x 62–81 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 35 мм
- горизонтальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC труб диаметром 40 мм
- **Вес:** 300 г

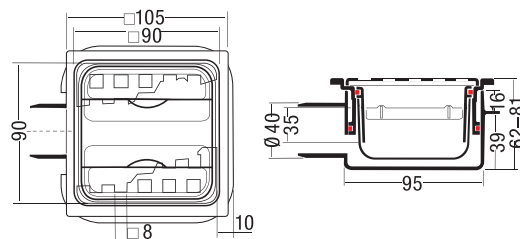

21.614: высокая модель с вертикальным выпуском




- 105 x 105 x 80–99 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 50 мм
- вертикальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC (поливинилхлоридных) труб 50 мм
- **Вес:** 350 г

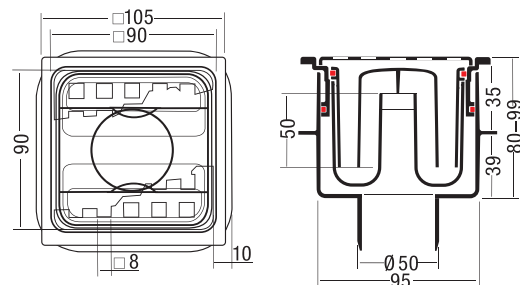

21.612: низкая модель с вертикальным выпуском



- 105 x 105 x 62–81 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 35 мм
- вертикальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC труб диаметром 40 мм
- **Вес:** 300 г

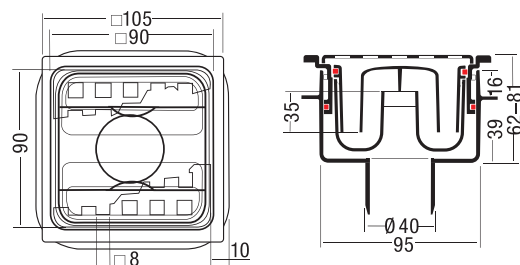

Трапы из пластмассы АБС (ABS)

с решеткой из нержавеющей стали, регулируемые по высоте

- Корпус из пластмассы АБС
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304 с размерами ячейки 8 мм
- Возможность регулировать по высоте установку решетки и основания
- С окантовкой решетки для придания жесткости
- Расход: 20 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 1,41 мм
- Толщина корпуса: 2,4 мм
- Допустимая нагрузка: 125 кг

с горизонтальным выпуском

Размеры [мм]	Номер артикула
--------------	----------------

150 x 150 x 80/99	21.619
150 x 150 x 62/81	21.617

с вертикальным выпуском



Размеры [мм]	Номер артикула
--------------	----------------

150 x 150 x 80/99	21.618
150 x 150 x 62/81	21.616

21.619: высокая модель с горизонтальным выпуском





- 105 x 105 x 80–99 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 50 мм
- горизонтальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC (поливинилхлорид) и PP (полипропилен) труб диаметром 50 мм
- Вес: 500 г



21.617: низкая модель с горизонтальным выпуском





- 105 x 105 x 62–81 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 35 мм
- горизонтальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC и PP труб 40 мм
- Вес: 400 г



21.618: высокая модель с вертикальным выпуском





- 105 x 105 x 80–99 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор 50 мм
- вертикальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC и PP труб 50 мм
- Вес: 500 г



21.616: низкая модель с вертикальным выпуском



- 105 x 105 x 62–81 мм
- вынимаемый пластмассовый затвор, 35 мм
- вертикальный выпуск подготовленный для клеевого подключения PVC и PP труб диаметром 40 мм
- Вес: 400 г



Трапы из пластмассы АБС(ABS)

с решеткой из нержавеющей стали, с горизонтальными или вертикальными выпусками


21.402: с вертикальным выпуском



- Трап из пластмассы АБС с вертикальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304
- 200 x 200 x 187 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Вертикальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- Расход: 30 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 2,0 мм и диаметром ячеек 18 мм
- Толщина корпуса: 4,0 мм
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Вес: 1400 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 187 21.402




21.403: с горизонтальным выпуском



- Трап из пластмассы АБС с горизонтальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304
- 200 x 200 x 140 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Вертикальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- Расход: 30 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 2,0 мм с высотой выпуска 18 мм
- Толщина корпуса: 4,0 мм
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Вес: 1300 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 140 21.403




21.5316: с вертикальным выпуском



- Трап из пластмассы АБС с вертикальным отводом
- Решетка из нержавеющей стали AISI 316
- 200 x 200 x 187 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Вертикальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- Расход: 30 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 2,5 мм с высотой выпуска 8 мм
- Толщина корпуса: 4,0 мм
- Вес: 1500 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 187 21.5316




21.536: с горизонтальным выпуском



- Трап из пластмассы АБС с горизонтальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 316
- 200 x 200 x 140 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Горизонтальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- Расход: 30 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 2,5 мм диаметром ячеек 8 мм
- Толщина корпуса: 4,0 мм
- Допустимая нагрузка: 500 кг ■ Вес: 1400 г

Размеры [мм] Номер артикула

200 x 200 x 140 21.536



Трапы из пластмассы АБС(ABS)

с решеткой из нержавеющей стали, с горизонтальными или вертикальными выпусками.
Все решетки оснащены окантовкой для придания жесткости.

21.1534: с горизонтальным выпуском




- Трап из пластмассы АБС с горизонтальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304 с окантовкой из нержавеющей стали AISI 316 (для придания жесткости)
- 200 x 200 x 158 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Горизонтальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- Расход: 30 л/мин
- Толщина корпуса: 4,0 мм
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Вес: 2300 г

Размеры
[мм]

Номер
артикула

200 x 200 x 158	21.1534
200 x 200 x 158	21.1534V



21.1534 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

21.1536: с горизонтальным выпуском




- Трап из пластмассы АБС с горизонтальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 316 с окантовкой из нержавеющей стали AISI 316 (для придания жесткости)
- 200 x 200 x 158 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Горизонтальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- Расход: 30 л/мин
- Толщина решетки из нержавеющей стали: 2,0 мм диаметром ячеек 8 мм
- Толщина корпуса: 4,0 мм
- Допустимая нагрузка: 250 кг
- Вес: 2300 г

Размеры
[мм]

Номер
артикула

200 x 200 x 158	21.1536
200 x 200 x 158	21.1536V



21.1536 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

Трапы из пластмассы АБС(ABS)

с решеткой из нержавеющей стали, с горизонтальным или вертикальным выпусками.
Все решетки оснащены окантовкой для придания жесткости.

21.15304: с вертикальным выпуском




- Трап из пластмассы АБС с вертикальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 304 с окантовкой из нержавеющей стали AISI 316 (для придания жесткости)
- 200 x 200 x 205 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Вертикальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- **Расход:** 30 л/мин
- **Толщина решетки из нержавеющей стали:** 2,5 мм диаметром ячеек 18 мм
- **Толщина корпуса:** 3,0 мм
- **Допустимая нагрузка:** 250 кг
- **Вес:** 2300 г

Размеры
[мм]

Номер
артикула

200 x 200 x 205	21.15304
200 x 200 x 205	21.15304V



21.15304 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

21.15316: с вертикальным выпуском




- Трап из пластмассы АБС с вертикальным выпуском
- Решетка из нержавеющей стали AISI 316 с окантовкой из нержавеющей стали AISI 316 (для придания жесткости)
- 200 x 200 x 205 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Вертикальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- **Расход:** 30 л/мин
- **Толщина решетки из нержавеющей стали:** 2,5 мм диаметром ячеек 8 мм
- **Толщина корпуса:** 3,0 мм
- **Допустимая нагрузка:** 250 кг
- **Вес:** 2300 г

Размеры
[мм]

Номер
артикула

200 x 200 x 205	21.15316
200 x 200 x 205	21.15316V



21.15316 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

Трапы из пластмассы АБС(ABS)

с решеткой из нержавеющей стали, с горизонтальными или вертикальными выпусками.
Все решетки оснащены окантовкой для придания жесткости.




21.5402: с вертикальным выпуском



- Трап из пластмассы АБС с вертикальным выпуском
- Решетка, шарниры и основание под решетку из нержавеющей стали AISI 316
- 190 x 190 x 225 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- Вертикальный выпуск для РЕ труб с наружным диаметром 75 мм
- **Расход:** 30 л/мин
- Гибкое расположение решетки
- **Толщина решетки из нержавеющей стали:** 2,5 мм диаметром ячейки 8 мм (49 шт.)
- **Толщина корпуса:** 3,0 мм
- **Допустимая нагрузка:** 250 кг
- **Вес:** 2700 г

Размеры
[мм] Номер
 артикула

190 x 190 x 225	21.5402
190 x 190 x 225	21.5402V

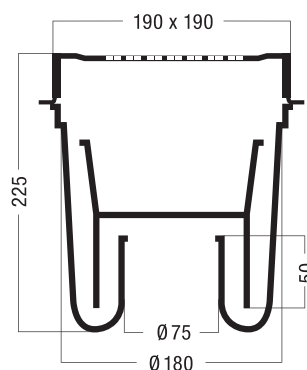

21.5402 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления


21.542: с горизонтальным выпуском



- Трап из пластмассы АБС с горизонтальным выпуском
- Решетка, шарниры и основание под решетку из нержавеющей стали AISI 316
- 190 x 190 x 180 мм
- Съёмный стакан из пластмассы
- Затвор 50 мм
- **Расход:** 30 л/мин
- Гибкое расположение решетки
- **Толщина решетки из нержавеющей стали:** 2,5 мм диаметром ячейки 8 мм (49 шт.)
- **Толщина корпуса:** 3,0 мм
- **Допустимая нагрузка:** 250 кг
- **Вес:** 2700 г

Размеры
[мм] Номер
 артикула

190 x 190 x 180	21.542
190 x 190 x 180	21.542V

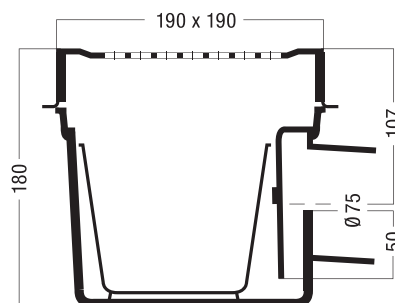

21.542 V:

- Вариант, как выше плюс винт для крепления

Новинка


Сухие гидрозатворы в трапах и лотках Гебо – это технология 21 века, предотвращающая неприятные запахи из труб даже при длительном отсутствии вас дома!

gebo®
DRAIN



Состав гидрозатора:

- Корпус из пластмассы АБС
- Силиконовая мембрана
- Вместимость воды – 30/35 литров
- Хорошая сопротивляемость хлоридам в воде
- Выдерживает температуру до 200 градусов!
- Более гигиенична (не погружена в воду!)
- Легко чистить!

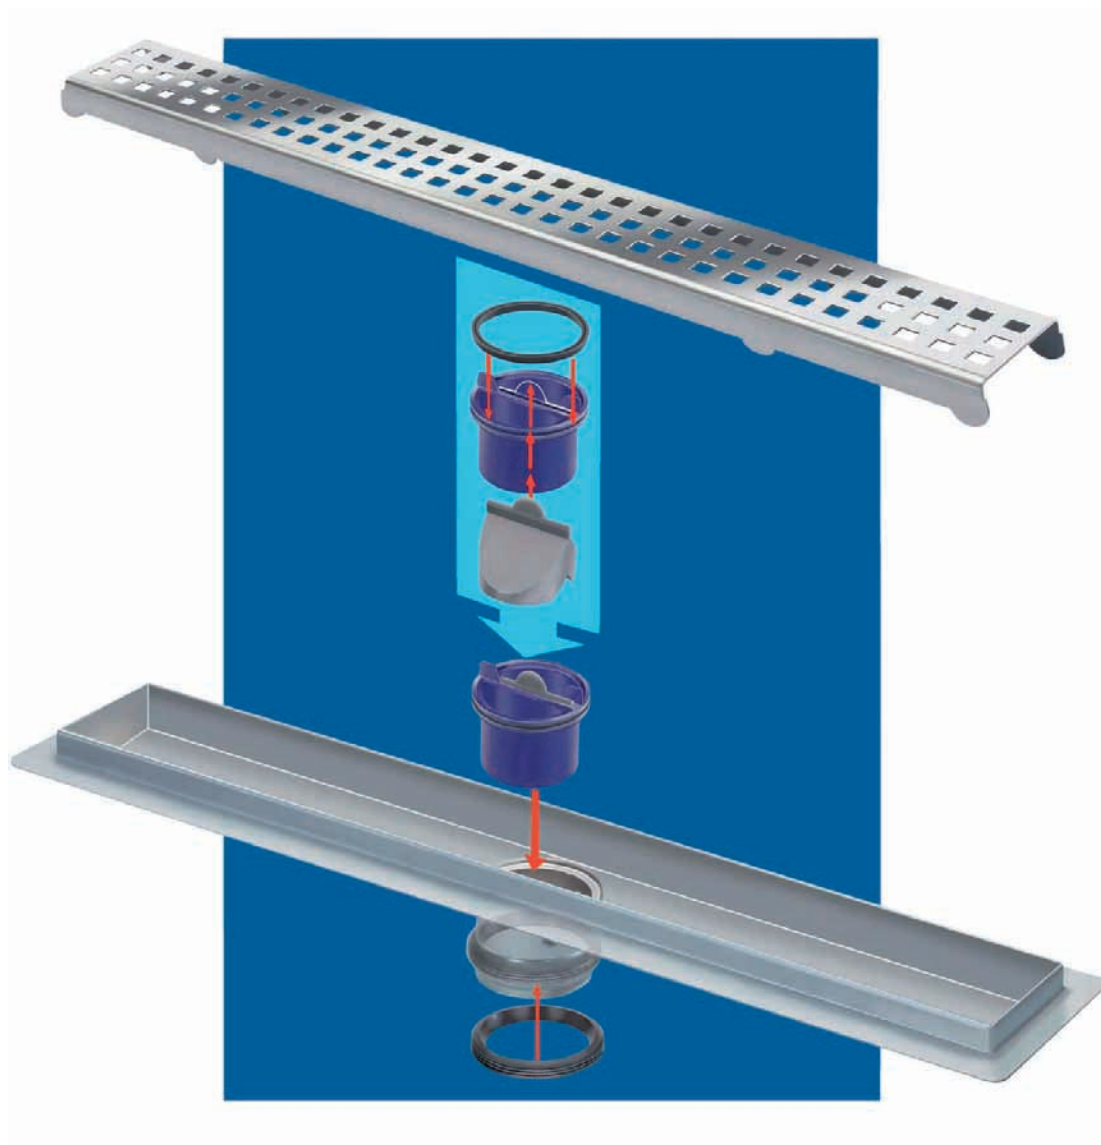

Трапы из нержавеющей стали

- Трап из нержавеющей стали AISI 304
- Сухой гидрозатвор
- Полированная поверхность
- Вертикальный выпуск 50 мм
- Переходник из пластмассы 90° горизонтальный
- Расход: 30 л/мин
- Решетки различного дизайна

Размеры
[мм]

Номер артикула

96x96	21.12710
96x96	21.12710V
96x96	21.12810
96x96	21.12810V
96x96	21.12910
96x96	21.12910V
96x96	21.12310
146x146	21.12715
146x146	21.12715V
146x146	21.12815
146x146	21.12815V
146x146	21.12915
146x146	21.12915V
146x146	21.12916
146x146	21.12916V
146x146	21.12315
196x196	21.12920V




21.12710

96 x 96 x 50 мм

Вес: 400 гр

Максимальная нагрузка: 300 кг

21.12710V

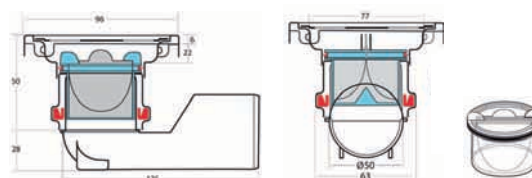

21.12810 + 21.12810V

21.12910 + 21.12910V

21.12310




21.12715

146 x 146 x 54 мм

Вес: 500 гр

Максимальная нагрузка: 400 кг

21.12715V



21.12915 + 21.12915V

21.12716 + 21.12716V

21.12315



21.12920V

196 x 196 x 51 мм

Вес: 500 гр

Максимальная нагрузка: 400 кг

Трапы из пластмассы АБС (ABS)


- Трап комбинированный из пластмассы АБС и решетки из нержавеющей стали
- Сухой гидрозатвор
- Полированная поверхность решетки
- Решетка толщиной 2 мм
- Вертикальный выпуск 50 мм
- Переходник из пластмассы 90° горизонтальный
- Расход: 30 л/мин

gebo[®]
DRAIN




21.2210

96 x 96 мм
вес: 270 гр.

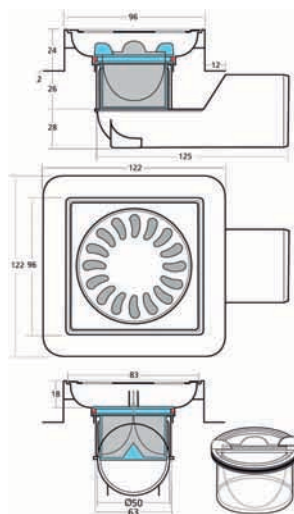

21.2215

146 x 146 мм
вес: 450 гр.

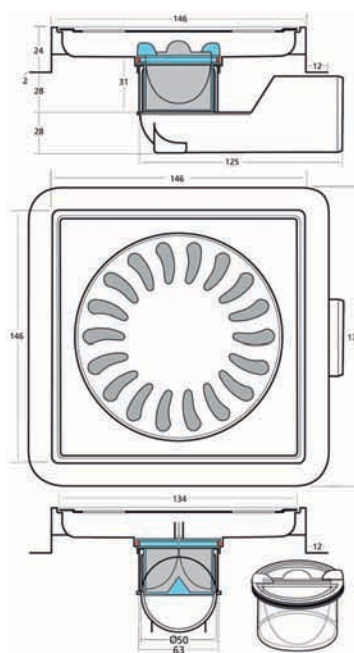

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна

- Премиум линия из нержавеющей стали AISI 304
- Сухой гидрозатвор
- Вертикальный выпуск 50 мм
- Переходник из пластмассы 90° горизонтальный
- Расход: 30 л/мин
- Допустимая нагрузка: 300 кг
- Решетки различного дизайна

Размеры
[мм]


Номер артикула

Квадратная решетка

300 x 70 x 67/95	21.623.300
400 x 70 x 67/95	21.623.400
500 x 70 x 67/95	21.623.500
600 x 70 x 67/95	21.623.600
700 x 70 x 67/95	21.623.700
800 x 70 x 67/95	21.623.800
900 x 70 x 67/95	21.623.900
1000 x 70 x 67/95	21.623.1000

Сплошная решетка

500 x 70 x 67/95	21.623.503
600 x 70 x 67/95	21.623.603
700 x 70 x 67/95	21.623.703
800 x 70 x 67/95	21.623.803
700 x 70 x 67/95	21.623.903
1000 x 70 x 67/95	21.623.1003

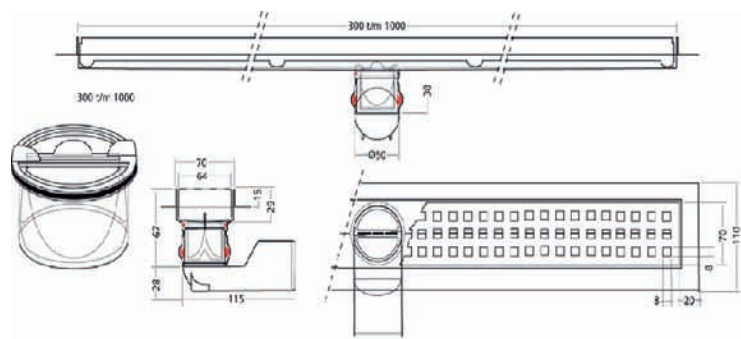

Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из латуни
- Корпуса изготавливаются как методом глубокой вытяжки, так и методом литья
- В трапах, изготовленных методом глубокой вытяжки, крепление деталей из нержавеющей стали (выпуск и затвор) производится методом твердой пайки
- Трапы, изготовленные методом литья, имеют вертикальный выпуск, предназначенный для подключения пластмассовых труб.
- Винт, находящийся на латунной решетке, служит для закрепления затвора, изготовленного из нержавеющей стали или из пластмассы
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимально допустимая температура составляет 90 °C
- Все продукты прошли контроль согласно норм ISO 9002



Трапы из латуни

Там, где устанавливается сантехника цвета золота или в античном дизайне, находят широкое применение трапы из латуни. Латунные трапы изготавливаются только с вертикальными выпусками


21.412 B: с вертикальным выпуском



- Трап из латуни
- Решетка из латуни, полированная
- 100 x 100 x 55 мм
- Затвор из нержавеющей стали
- Вертикальный выпуск трубы с прокладкой из каучука для РЕ-труб диаметром 40 мм
- **Расход:** 18 л/мин
- **Толщина латунной решетки:** 1,5 мм
- **Толщина корпуса:** 0,8 мм
- **Нагрузка:** 200 кг
- **Вес:** 260 г

Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

100 x 100 x 55	21.412 B
----------------	----------

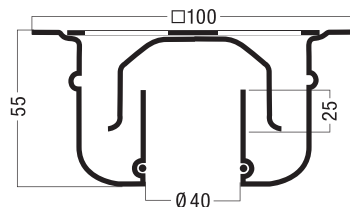


21.810: с вертикальным выпуском




- Трап из латунного литья
- Решетка из латуни, полированная
- 100 x 100 x 53 мм
- Затвор из нержавеющей стали
- Вертикальный выпуск трубы для пластмассовых (РЕ) труб диаметром 42 мм
- Адаптер для РЕ труб 40 мм в комплекте с прокладкой из каучука EPDM
- **Расход:** 18 л/мин
- **Толщина латунной решетки:** 2,0 мм
- **Толщина корпуса:** 1,9 мм
- **Нагрузка:** 200 кг
- **Вес:** 575 г

Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

100 x 100 x 53	21.810
----------------	--------




21.815: с вертикальным выпуском




- Трап из латунного литья
- Решетка из латуни, полированная
- 150 x 150 x 53 мм
- Затвор из нержавеющей стали
- Вертикальный выпуск трубы для пластмассовых (РЕ) труб диаметром 44 мм
- **Расход:** 18 л/мин
- **Толщина латунной решетки:** 1,4 мм
- **Толщина корпуса:** 1,5 мм
- **Нагрузка:** 200 кг
- **Вес:** 775 г

Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

150 x 150 x 53	21.815
----------------	--------

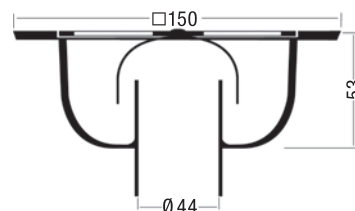


21.819: с вертикальным выпуском



- Трап из латунного литья
- Решетка из латуни, полированная
- 200 x 200 x 83 мм
- Затвор из пластмассы
- Вертикальный выпуск трубы для пластмассовых (РЕ) труб диаметром 50 мм
- **Расход:** 18 л/мин
- **Толщина латунной решетки:** 2,0 мм
- **Толщина корпуса:** 1,8 мм
- **Нагрузка:** 200 кг
- **Вес:** 1760 г

Размеры [мм]	Номер артикула
-----------------	-------------------

200 x 200 x 83	21.819
----------------	--------

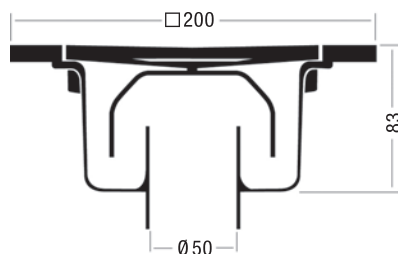


Оставлено право на технические изменения.

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна




Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 90 °C
- Затворы из пластмассы (полипропилен), легко вынимаются для очистки
- Все продукты прошли контроль согласно норм ISO 9002
- Допустимая нагрузка – до 250 кг

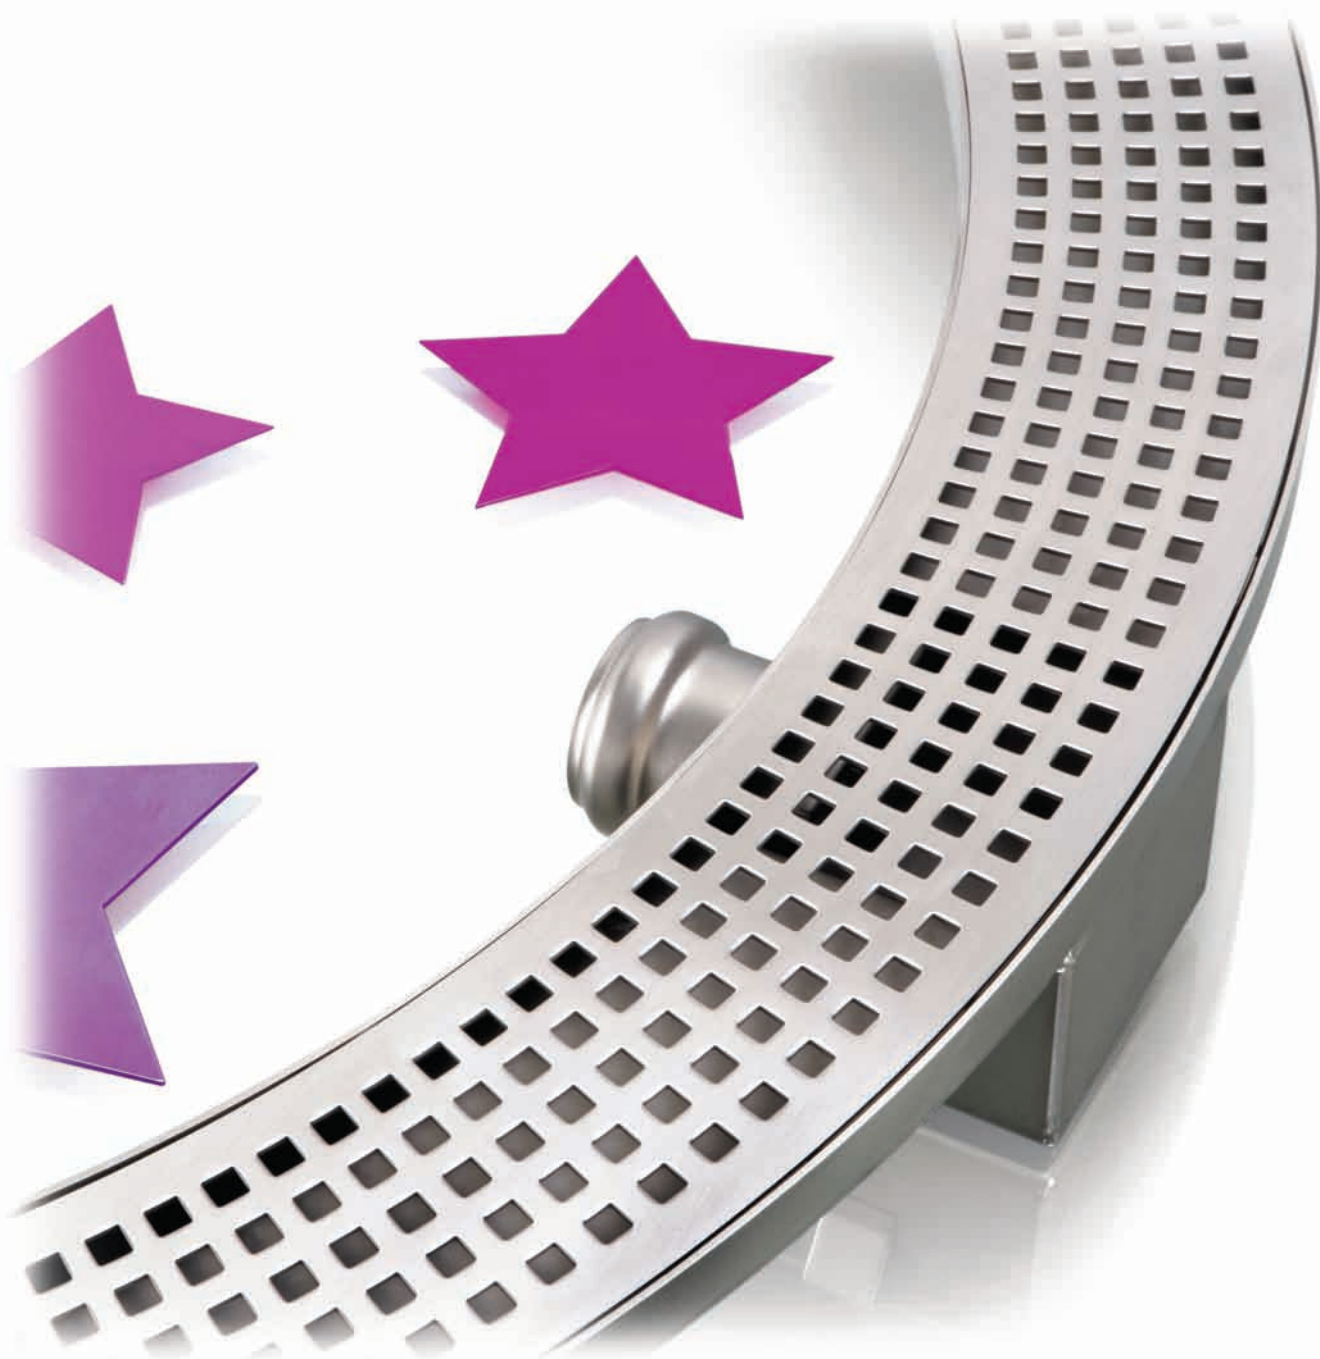

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна

Стандартное исполнение: с горизонтальным выпуском

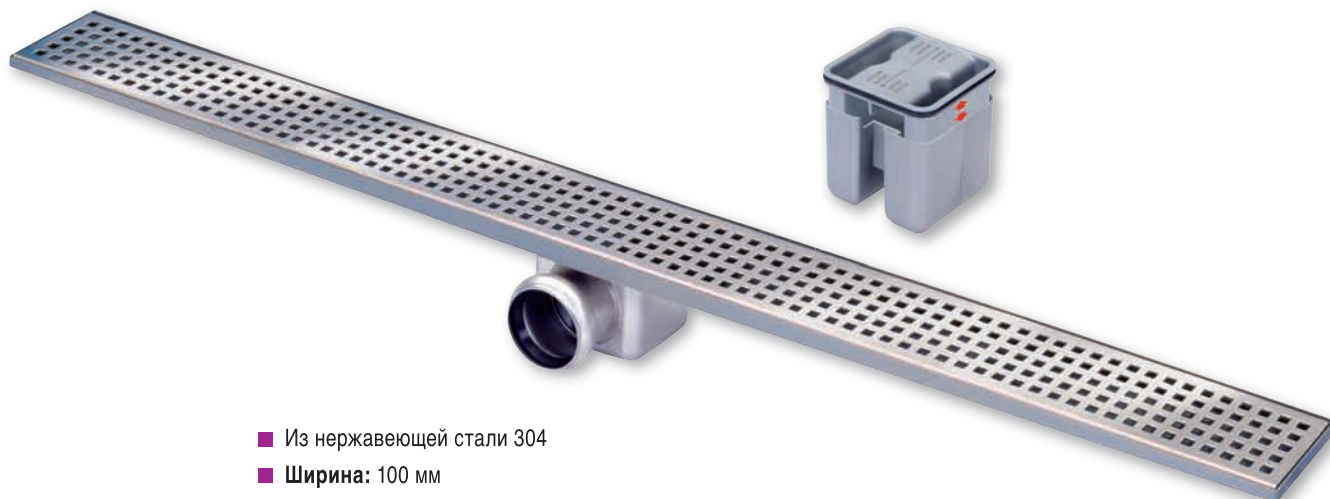


- Из нержавеющей стали 304
- **Ширина:** 100 мм
- Вынимаемый затвор из пластмассы (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон дна лотка направляет воду прямо в сифон
- Решетка цельная (составная возможна по запросу)
- Выпуск с прокладкой из каучука EPDM и ограничителем входа по длине
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками размером 8 мм
- Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Срок поставки 5 недель

Размеры
[мм]

Номер
артикула

1100* x 100 x 100	21.CL1100
1200* x 100 x 100	21.CL1200
1300* x 100 x 100	21.CL1300
1400* x 100 x 100	21.CL1400
1500* x 100 x 100	21.CL1500
1600* x 100 x 100	21.CL1600
1700* x 100 x 100	21.CL1700
1800* x 100 x 100	21.CL1800
1900* x 100 x 100	21.CL1900
2000* x 100 x 100	21.CL2000


Размеры

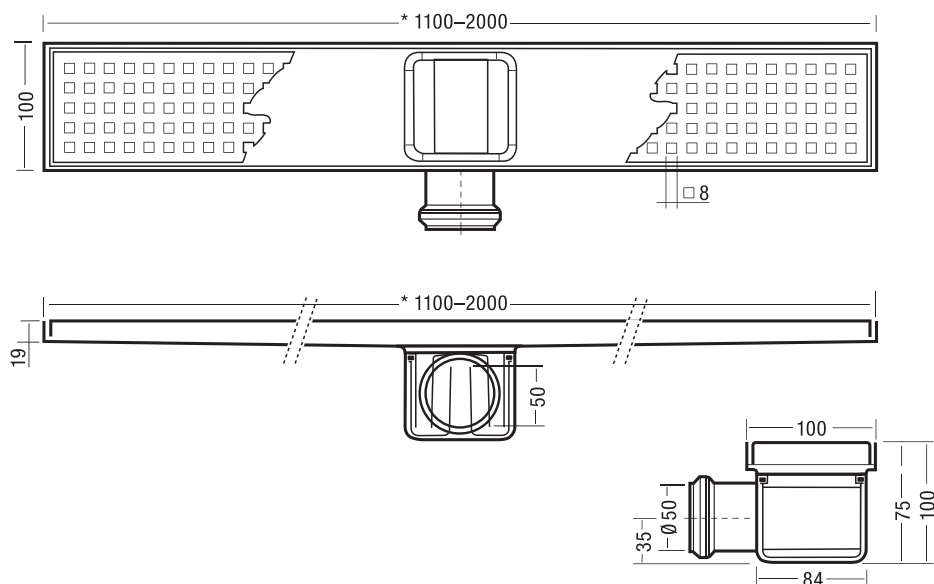

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна



Стандартное исполнение: с вертикальным выпуском

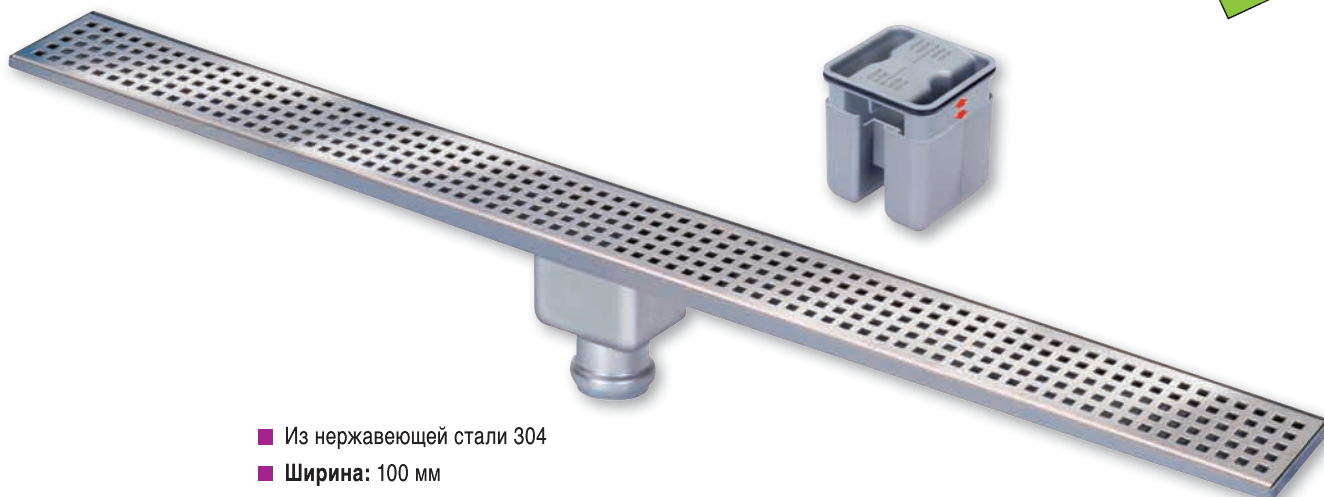


- Из нержавеющей стали 304
- **Ширина:** 100 мм
- Вынимаемый затвор из пластмассы (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон дна лотка направляет воду прямо в сифон
- Решетка цельная (составная возможна по запросу)
- Выпуск с прокладкой из каучука EPDM и ограничителем входа по длине
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками размером 8 мм
- Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Срок поставки 5 недель

Размеры
[мм]

Номер
артикула

1100* x 100 x 100	21.CV1100
1200* x 100 x 100	21.CV1200
1300* x 100 x 100	21.CV1300
1400* x 100 x 100	21.CV1400
1500* x 100 x 100	21.CV1500
1600* x 100 x 100	21.CV1600
1700* x 100 x 100	21.CV1700
1800* x 100 x 100	21.CV1800
1900* x 100 x 100	21.CV1900
2000* x 100 x 100	21.CV2000

Размеры

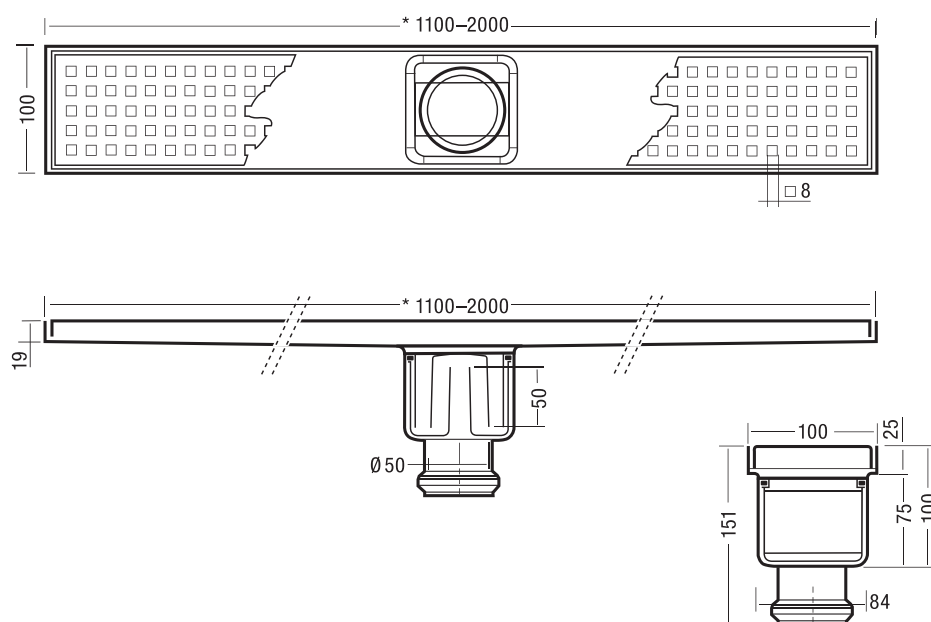


Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна

Второе поколение: с горизонтальным выпуском и новой концепцией конструкции решетки




- Новая концепция решетки
- Из нержавеющей стали 304
- Вынимаемый затвор из пластмассы (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Конструкция препятствует задержанию остатков мыла на решетке
- Окантовка по периметру решетки обеспечивает жесткость и герметичность конструкции
- Уклон дна лотка направляет воду прямо в сифон
- Решетка цельная
- Выпуск с прокладкой из каучука EPDM и ограничителем входа по длине
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками стороной размером 8 мм
- В другом дизайне см. стр. 30

Размеры [мм]	Номер артикула
300* x 100 x 92	22.CL300
400* x 100 x 92	22.CL400
500* x 100 x 92	22.CL500
600* x 100 x 92	22.CL600
700* x 100 x 92	22.CL700
800* x 100 x 92	22.CL800
900* x 100 x 92	22.CL900
1000* x 100 x 92	22.CL1000

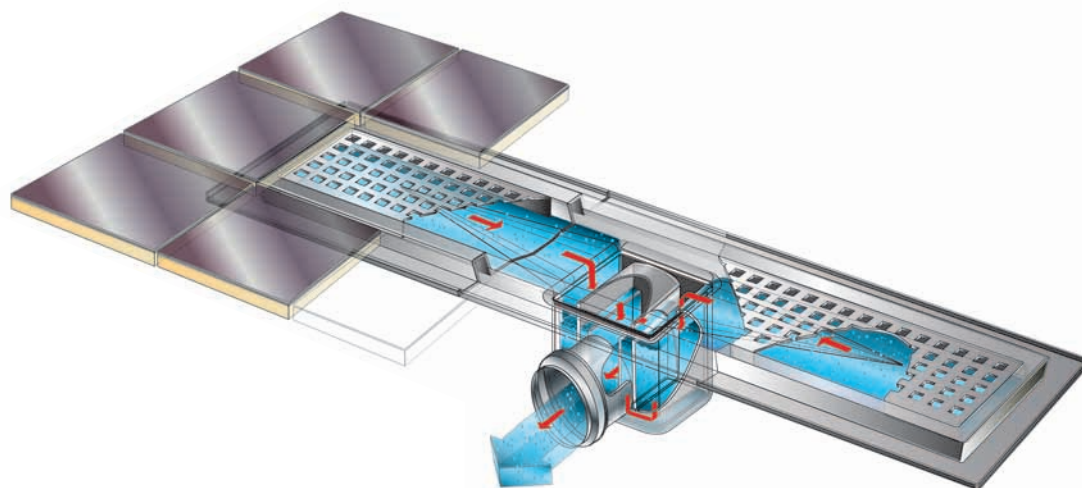

Размеры

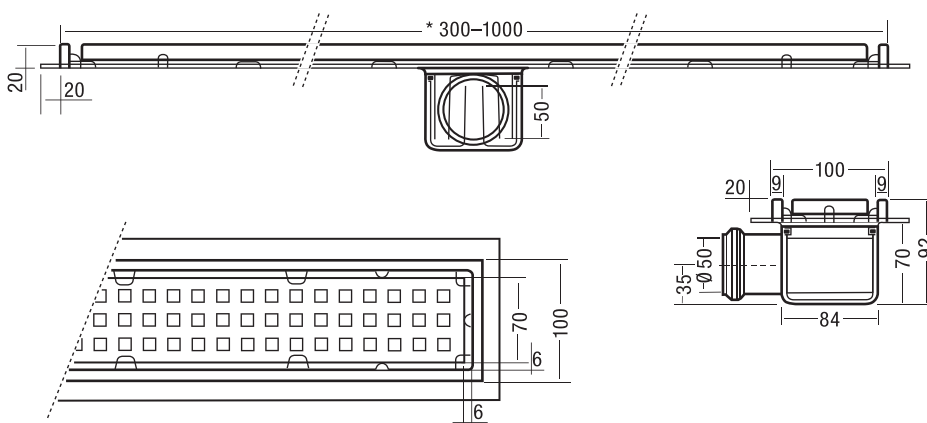

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна




Второе поколение: с вертикальным выпуском и новой концепцией конструкции решетки




- Новая концепция решетки
- Из нержавеющей стали 304
- Вынимаемый затвор из пластмассы (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Конструкция лотка препятствует задержанию остатков мыла на решетке
- Окантовка по периметру решетки обеспечивает жесткость и герметичность конструкции
- Уклон дна лотка направляет воду прямо в сифон
- Решетка цельная
- Выпуск с прокладкой из каучука EPDM и ограничителем входа по длине
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками размером стороны 8 мм
- В другом дизайне см. стр. 30

Размеры [мм]	Номер артикула
300* x 100 x 135	22.CV300
400* x 100 x 135	22.CV400
500* x 100 x 135	22.CV500
600* x 100 x 135	22.CV600
700* x 100 x 135	22.CV700
800* x 100 x 135	22.CV800
900* x 100 x 135	22.CV900
1000* x 100 x 135	22.CV1000

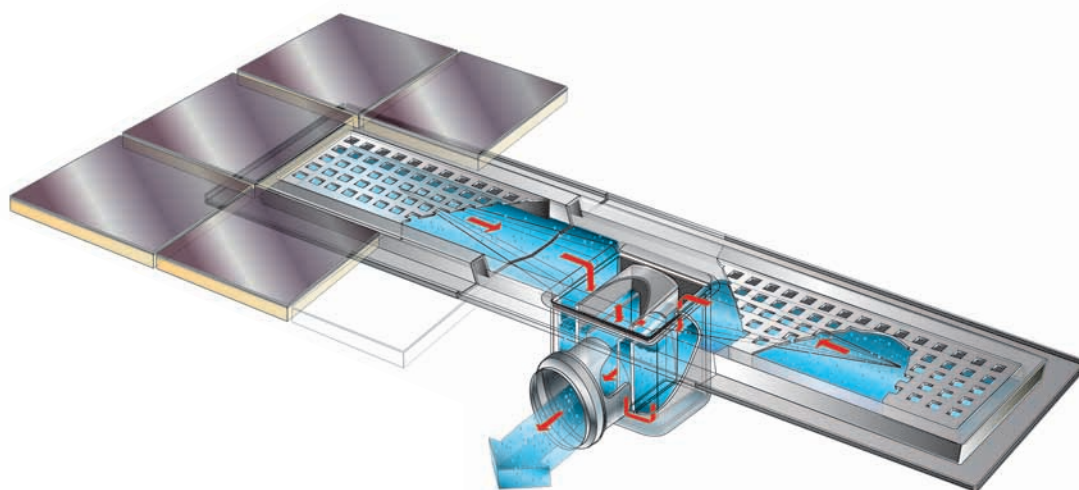

Размеры

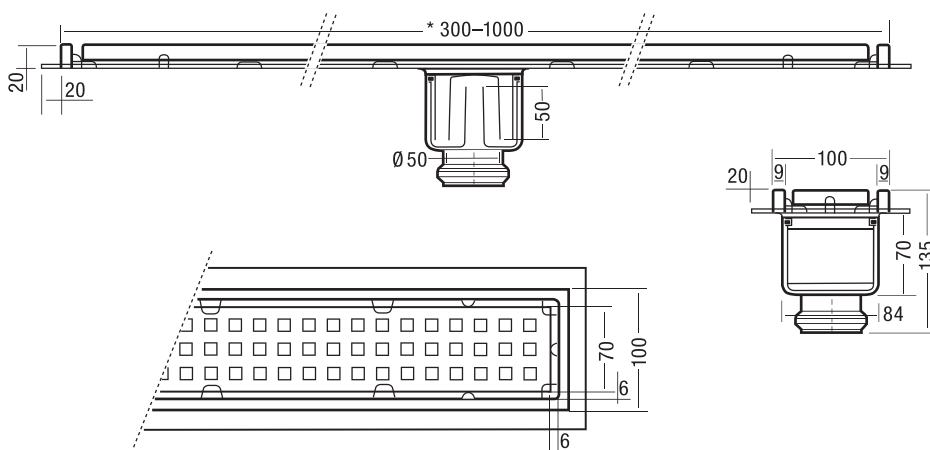

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна

Различный дизайн выпусков и лотков:

техническая спецификация см. стр. 28 и 29

Волнистая решетка:

- Волнистая решетка из нержавеющей стали 304
- Поставляемая длина 600–1000 мм



С вертикальным выпуском


Длина	Номер артикула
300	22.CV300.02
400	22.CV400.02
500	22.CV500.02
600	22.CV600.02
700	22.CV700.02
800	22.CV800.02
900	22.CV900.02
1000	22.CV1000.02

С горизонтальным выпуском

Длина	Номер артикула
300	22.CL300.02
400	22.CL400.02
500	22.CL500.02
600	22.CL600.02
700	22.CL700.02
800	22.CL800.02
900	22.CL900.02
1000	22.CL1000.02

С ромбообразными ячейками:

- С ромбообразными ячейками из нержавеющей стали 304
- Поставляемая длина 600–1000 мм



С вертикальным выпуском

Длина	Номер артикула
300	22.CV300.01
400	22.CV400.01
500	22.CV500.01
600	22.CV600.01
700	22.CV700.01
800	22.CV800.01
900	22.CV900.01
1000	22.CV1000.01

С горизонтальным выпуском

Длина	Номер артикула
300	22.CL300.01
400	22.CL400.01
500	22.CL500.01
600	22.CL600.01
700	22.CL700.01
800	22.CL800.01
900	22.CL900.01
1000	22.CL1000.01

5-ти линейная решетка:

- 5-ти линейная решетка из нержавеющей стали 304
- Поставляемая длина 600–1000 мм



С вертикальным выпуском

Длина	Номер артикула
300	22.CV300.03
400	22.CV400.03
500	22.CV500.03
600	22.CV600.03
700	22.CV700.03
800	22.CV800.03
900	22.CV900.03
1000	22.CV1000.03

С горизонтальным выпуском

Длина	Номер артикула
300	22.CL300.03
400	22.CL400.03
500	22.CL500.03
600	22.CL600.03
700	22.CL700.03
800	22.CL800.03
900	22.CL900.03
1000	22.CL1000.03

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна



Лотки с фланцами для крепления к стене:

- Изготовлены из нержавеющей стали 304
- Вынимаемый затвор из пластика (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для труб диаметром 50 мм
- Фланец, обеспечивающий герметическое крепление лотка к стене
- Размеры 800, 900 и 1000 мм

Размеры
[мм]

Номер
артикула

Лотки с фланцем сзади:

800* x 100 x 98	22.CL800.F1
900* x 100 x 98	22.CL900.F1
1000* x 100 x 98	22.CL1000.F1


Лотки с фланцем впереди:

800* x 100 x 98	22.CL800.F2
900* x 100 x 98	22.CL900.F2
1000* x 100 x 98	22.CL1000.F2


Лотки с фланцами сзади и впереди:

800* x 100 x 98	22.CL800.F3
900* x 100 x 98	22.CL900.F3
1000* x 100 x 98	22.CL1000.F3


Лотки с фланцем сзади:

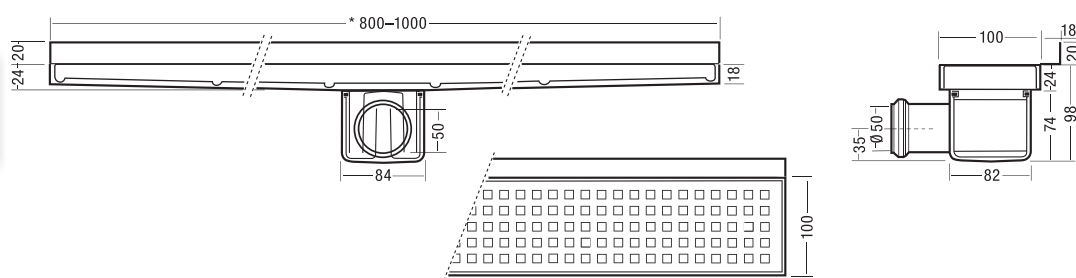

Лотки с фланцем впереди:

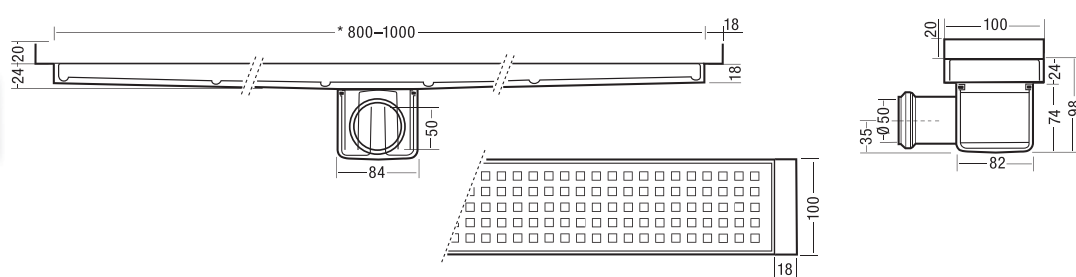

Лотки с фланцами сзади и впереди:

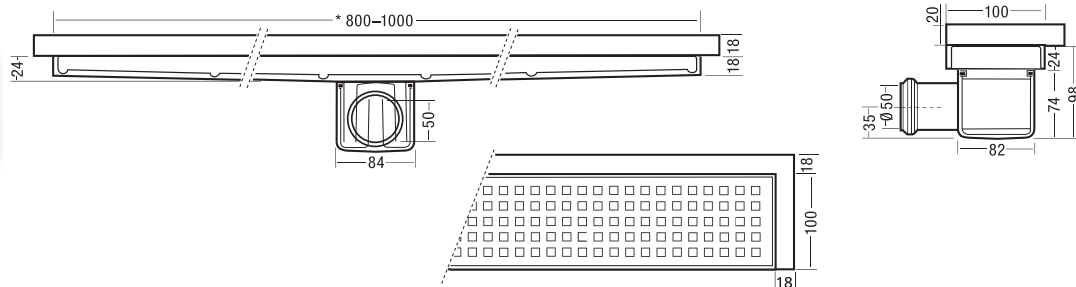


Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна


Угловые лотки: с горизонтальным выпуском

- Изготовлены из нержавеющей стали 304
- **Ширина:** 100 мм
- Вынимаемый затвор из пластика (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон дна лотка позволяет отводить воду прямо в сифон
- Цельная решетка (по запросу – также составная)
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками стороной 8 мм
- Возможно серийное производство. Время поставки 5 недель

Размеры [мм]	Номер артикула
600* x 600* x 100	21.AN600
700* x 700* x 100	21.AN700
800* x 800* x 100	21.AN800
900* x 900* x 100	21.AN900
1000* x 1000* x 100	21.AN1000

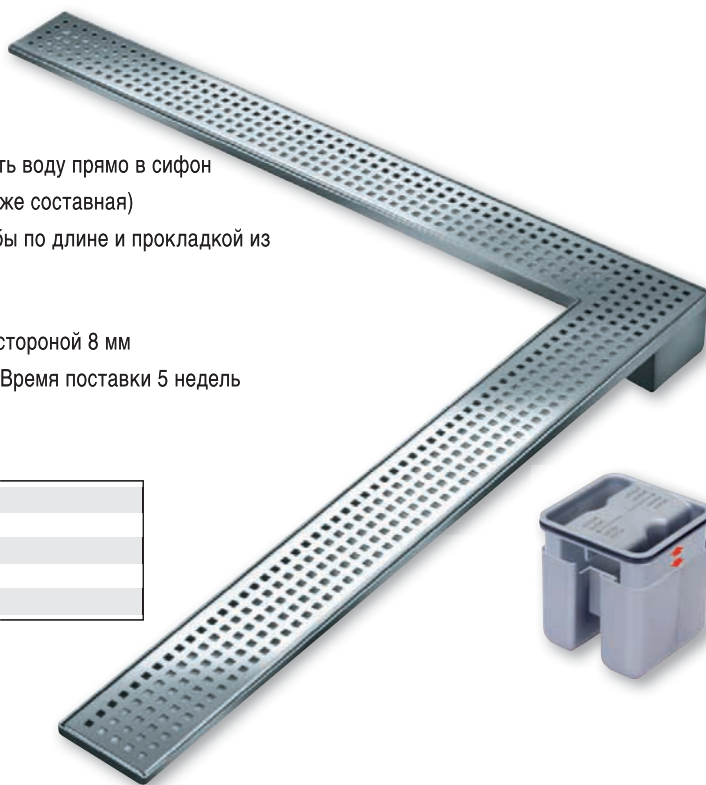

Размеры

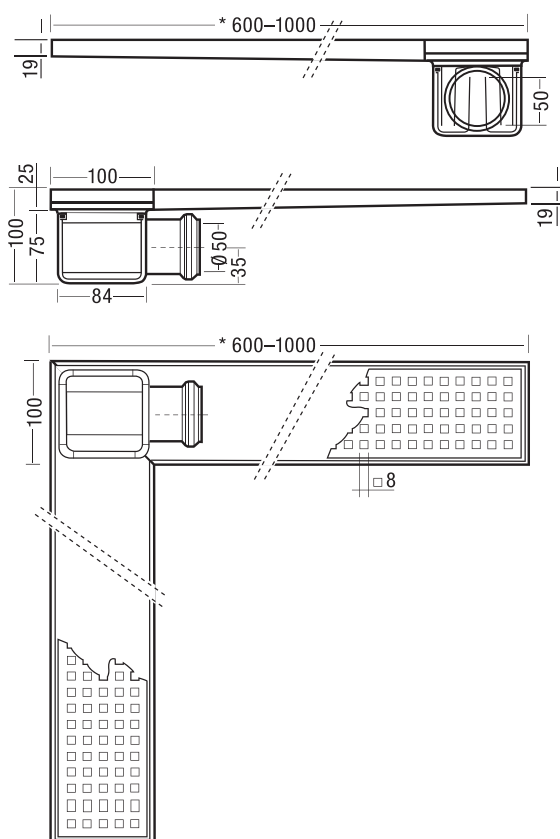


Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна




Угловые лотки: с вертикальным выпуском

- Изготовлены из нержавеющей стали 304
- **Ширина:** 100 мм
- Вынимаемый затвор из пластика (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон дна лотка позволяет отводить воду прямо в сифон
- Цельная решетка (по запросу – также составная)
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками стороной 8 мм
- Возможно серийное производство. Время поставки 5 недель

Размеры [мм]	Номер артикула
600* x 600* x 100	21.ANV.600
700* x 700* x 100	21.ANV.700
800* x 800* x 100	21.ANV.800
900* x 900* x 100	21.ANV.900
1000* x 1000* x 100	21.ANV.1000

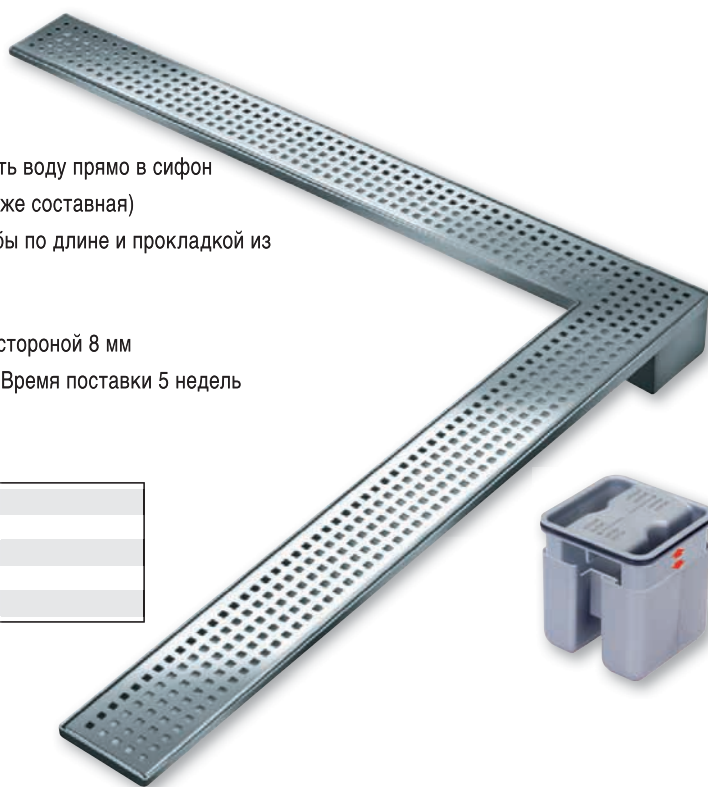

Размеры

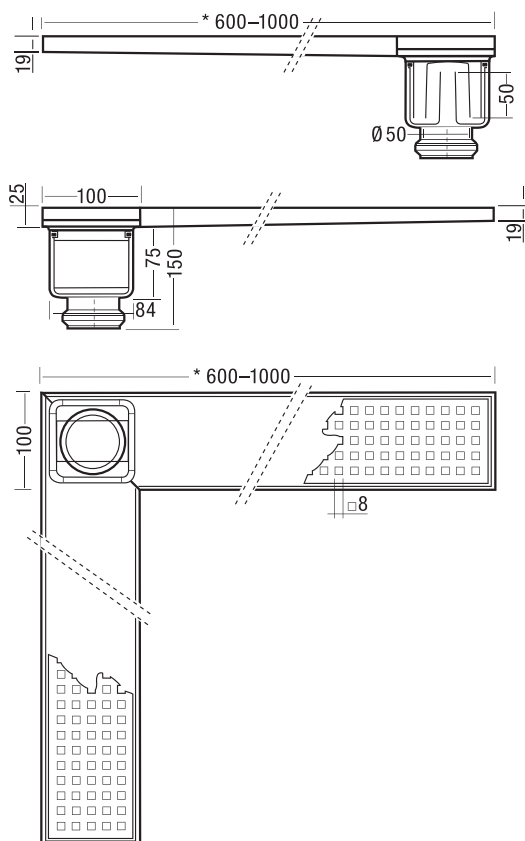

Лотки душевые из нержавеющей стали различного дизайна


90° лотки: с горизонтальным выпуском



- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- **Ширина:** 100 мм
- Вынимаемый затвор из пластика (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон дна лотка позволяет отводить воду прямо в сифон
- Цельная решетка
- Выпуск с ограничителем входа трубы по длине и прокладкой из каучука EPDM
- Для труб диаметром 50 мм
- Решетка с квадратными ячейками стороной 8 мм
- Возможно серийное производство.
Время поставки 5 недель

Размеры [мм]	Номер артикула
800* x 100 x 100	21.ML800
900* x 100 x 100	21.ML900
1000* x 100 x 100	21.ML1000

Размеры

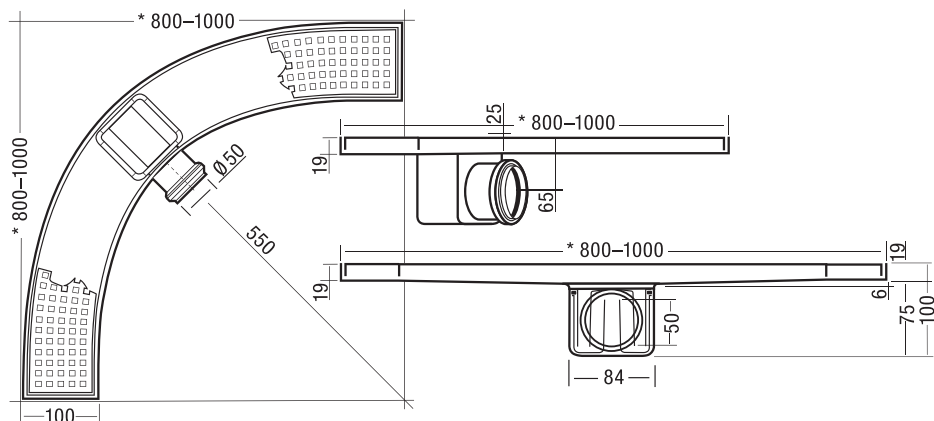


Скрытые лотки душевые из нержавеющей стали



Технические характеристики:

- Все лотки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 90 °C
- Затворы изготовлены из нержавеющей стали или пластмассы (полипропилен), вынимаемы и легко подвергаются чистке.
- Все продукты прошли контроль согласно норм ISO 9002

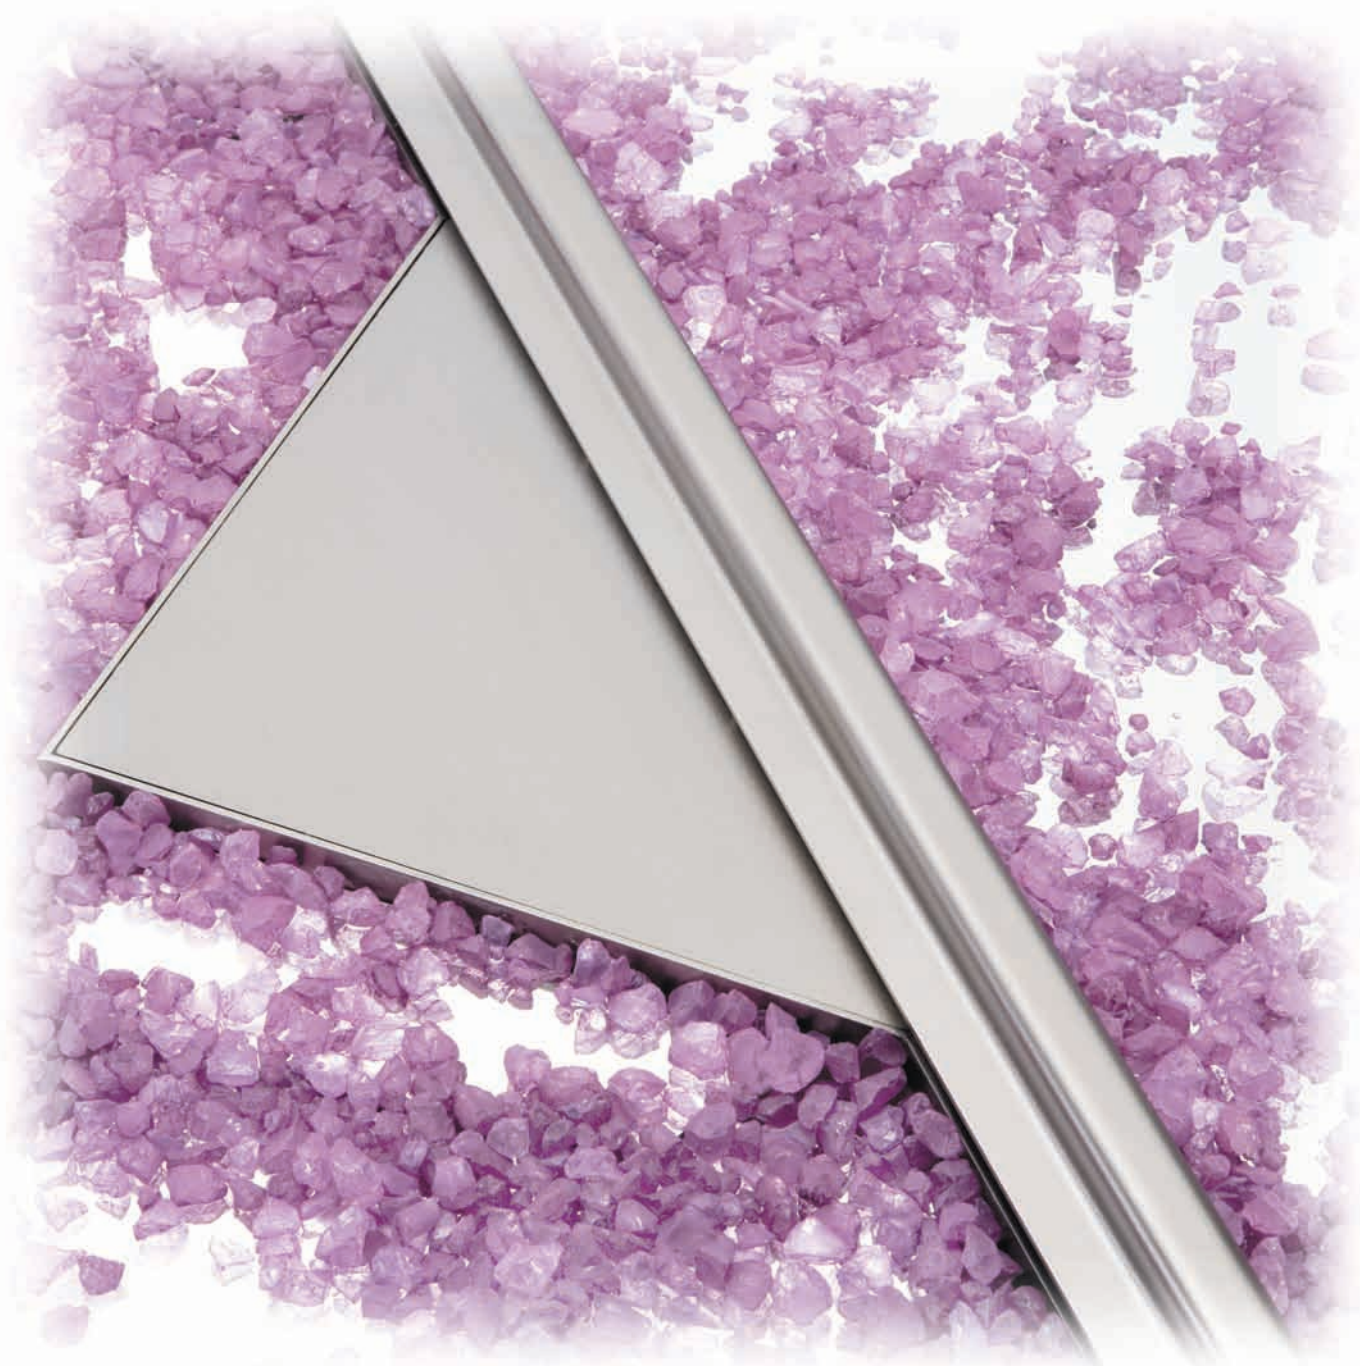

Скрытые лотки душевые из нержавеющей стали


Модель для устройства в углу:



- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые по высоте
- Выпуск всегда обращен вперед
- Прямоугольное покрытие из нержавеющей стали (см. фото стр. 38).
Вынимаемый затвор из пластика (50 мм)
- **Расход:** 25 л/мин
- Выпуск подготовленный для входа до упора пластмассовых РЕ-труб диаметром 50 мм, оснащенный прокладкой из каучука EPDM
- Устройство заземления

Размеры [мм]	Номер артикула
600	21.621.600
700	21.621.700
800	21.621.800
900	21.621.900
1000	21.621.1000

Размеры

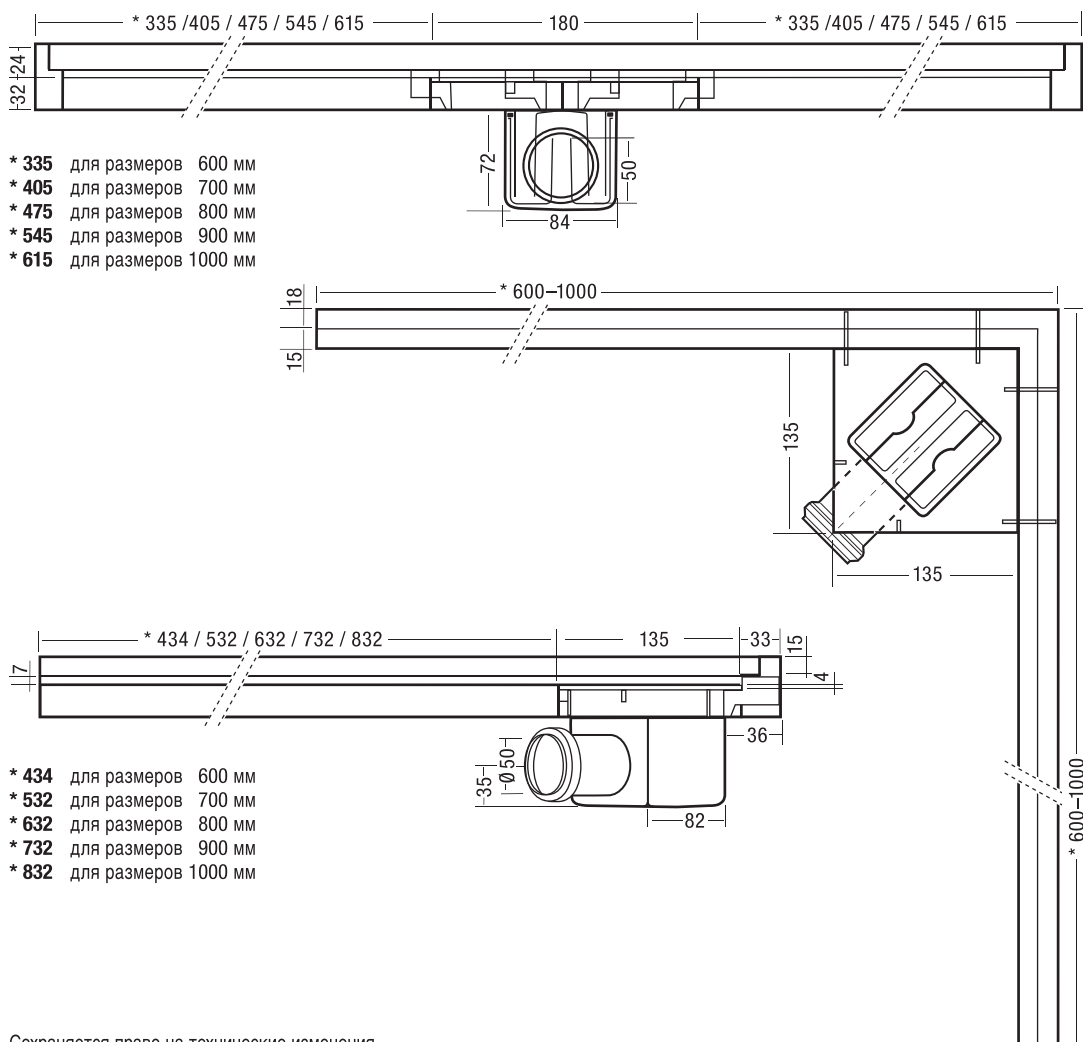

Скрытые лотки душевые из нержавеющей стали



Прямые лотки:




- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые по высоте
- Выпуск всегда обращен вперед
- Прямоугольное покрытие из нержавеющей стали
- Вынимаемый затвор из пластика (50 мм)
- Выпуск для входа до упора пластмассовых РЕ-труб диаметром 50 мм оснащен прокладкой из каучука EPDM
- **Расход:** 25 л/мин
- Устройство заземления

Размеры
[мм]

Размеры [мм]	Номер артикула
800	21.620.800
900	21.620.900
1000	21.620.1000

Размеры

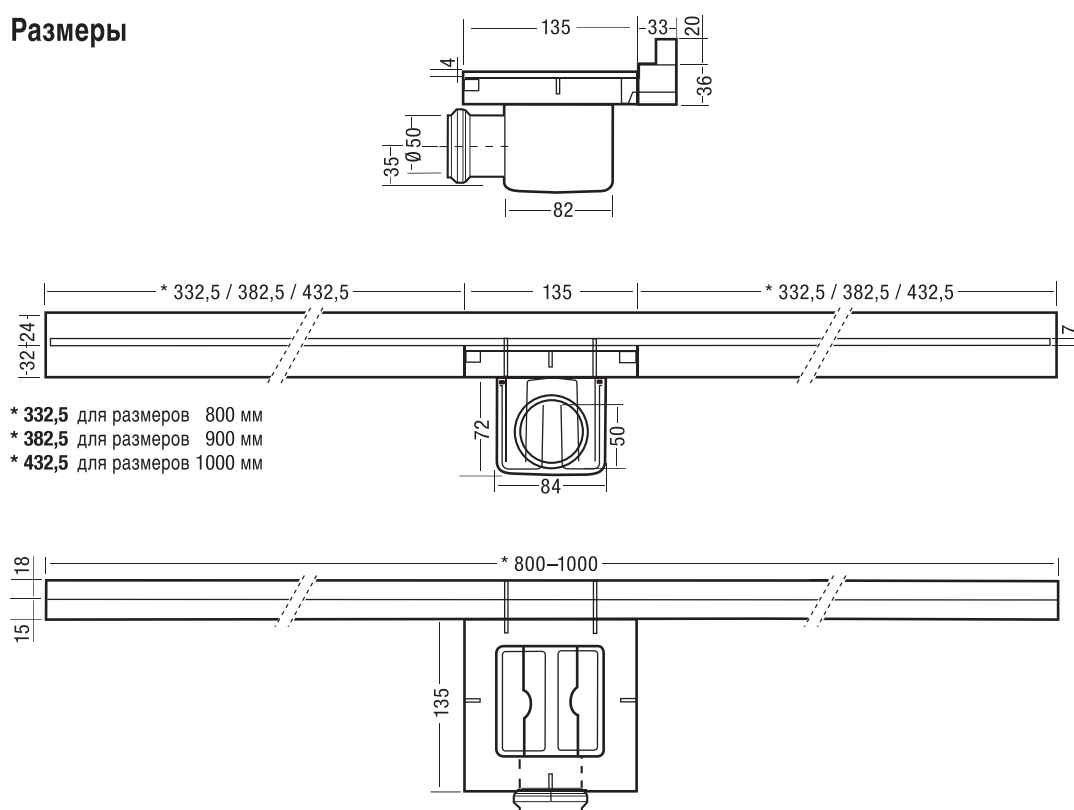


Скрытые душевые лотки из нержавеющей стали

Модель для устройства в углу:



Прямые лотки:

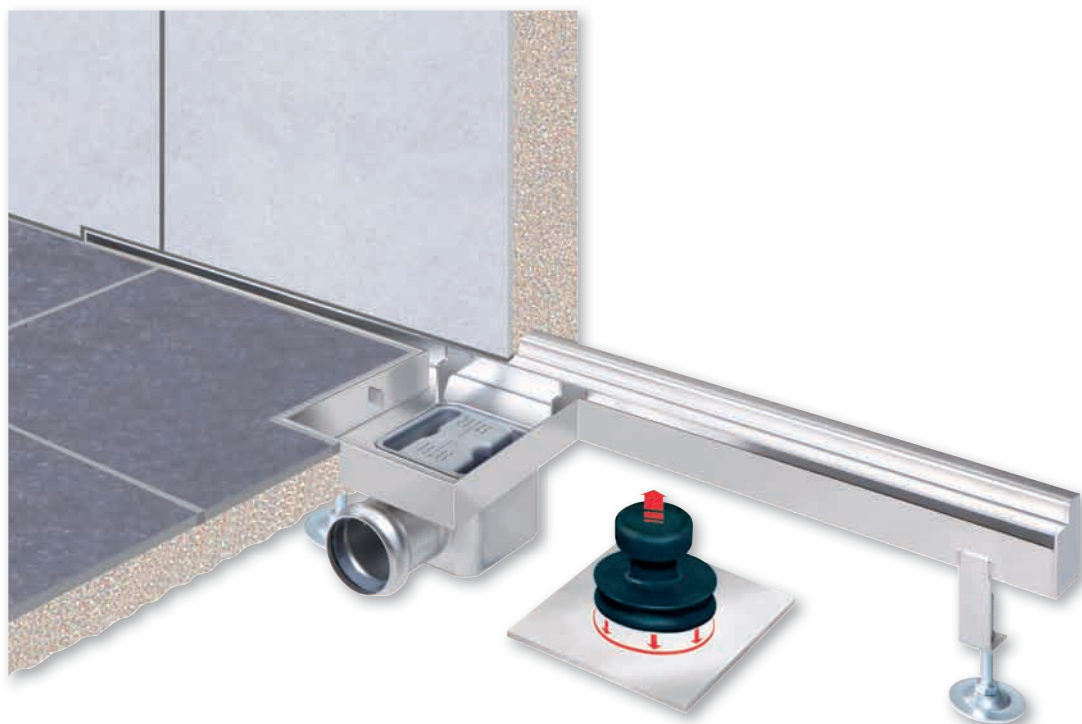


Душевые лотки из нержавеющей стали облицованные плитками пола




Технические характеристики:

- Все трапы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
- Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки
- Сварка отдельных элементов произведена по методу ВИГ (TIG) (вольфрам-инертный газ)
- Все детали после сварки подвергаются струйной обработке песком для создания гомогенной поверхности
- Прокладки изготовлены из каучука EPDM
- Максимальная температура 90 °C
- Затворы изготовлены из пластмассы (полипропилен), вынимаемы и легко подвергаются чистке
- Все продукты прошли контроль согласно норм ISO 9002

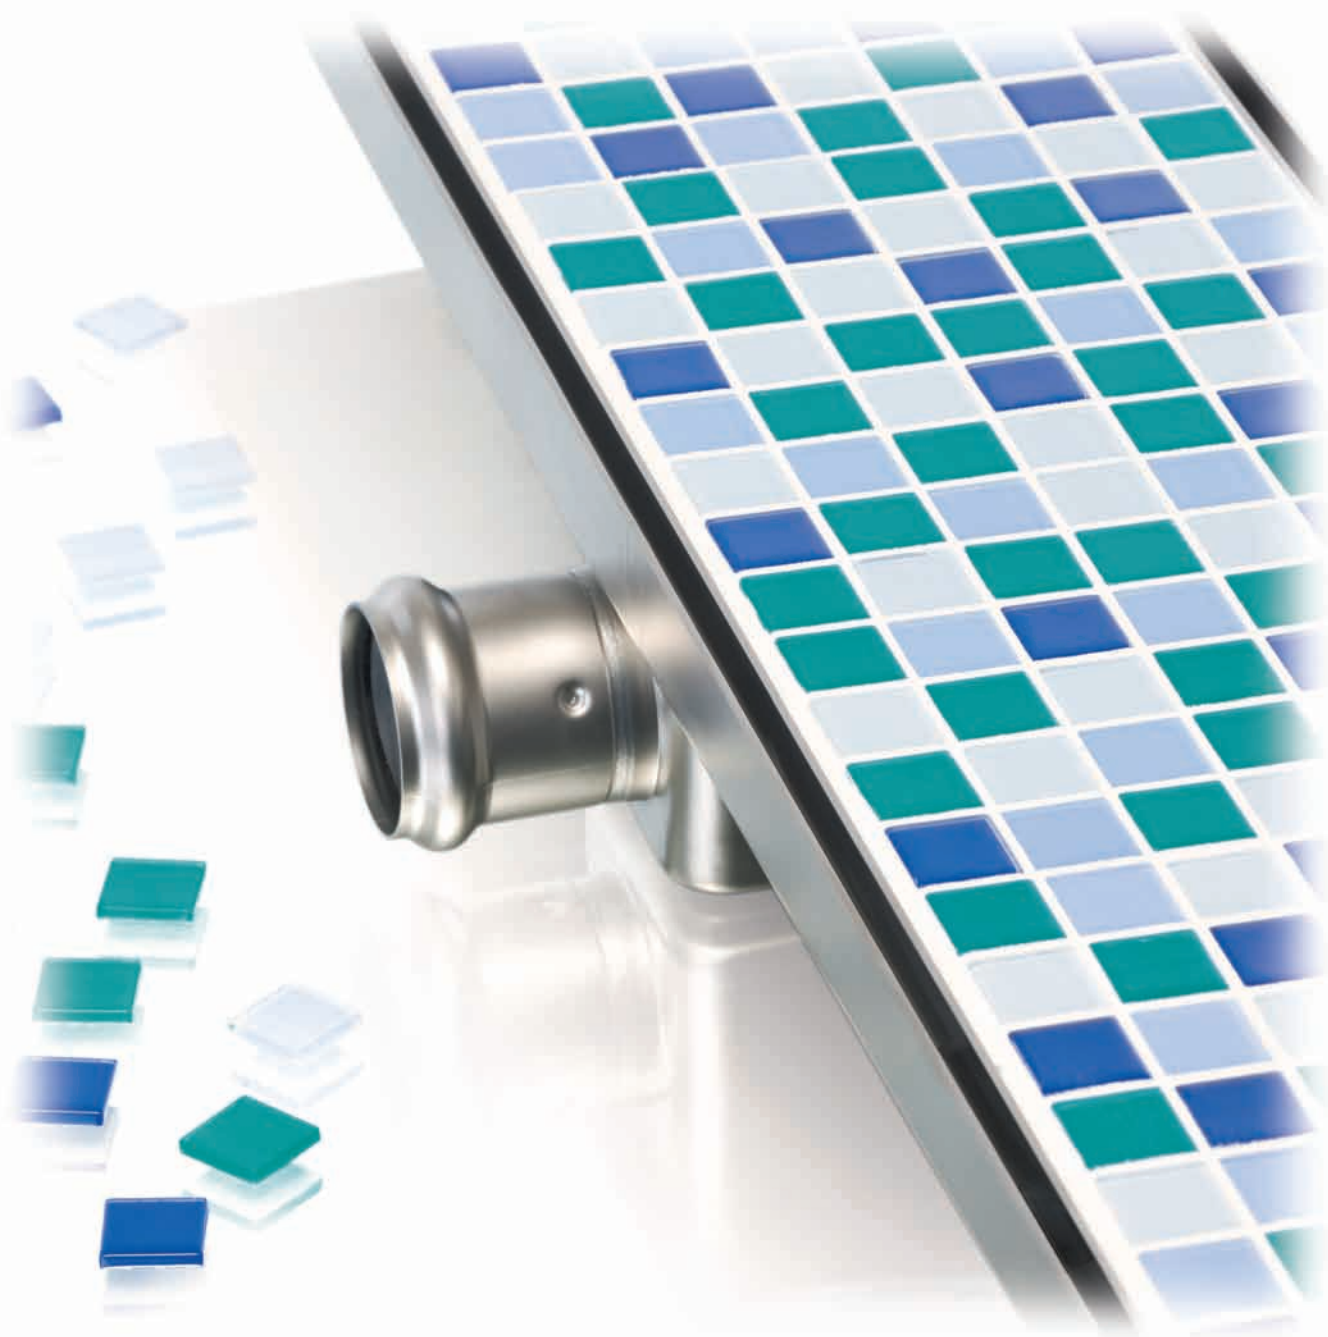

Душевые лотки из нержавеющей стали облицованные плитками пола

Лотки, покрытые плиткой пола: с горизонтальным выпуском

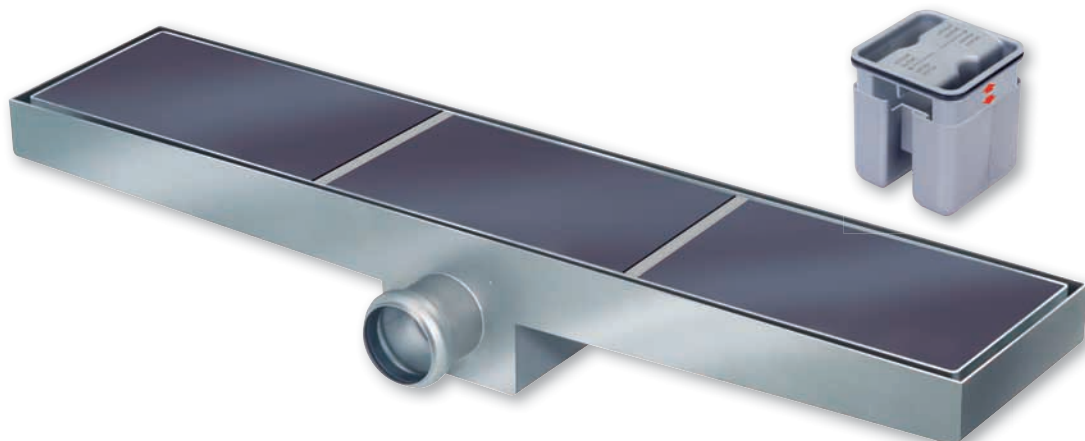


- Из нержавеющей стали AISI 304
- Вынимаемые затворы из пластика (50 мм)
- **Расход:** 35 л/мин
- Уклон дна лотка отводит воду прямо в сифон
- Лотки легко вынимаются с помощью ключа
- Выпуск подготовленный для входа пластмассовых РЕ-труб до упора, оснащенный прокладкой из каучука EPDM
- Диаметр выпуска 50 мм
- Выпуск без решетки
- Возможно изготовление по размерам. Время поставки – до 5 недель
- Устройство заземления


Размеры
[мм]

Номер
артикула

815 x 200 x 110	21.СТ815
910 x 300 x 110	21.СТ910
1020 x 200 x 110	21.СТ1020

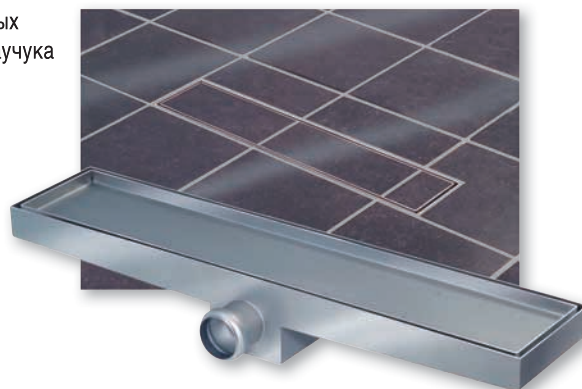

Размеры

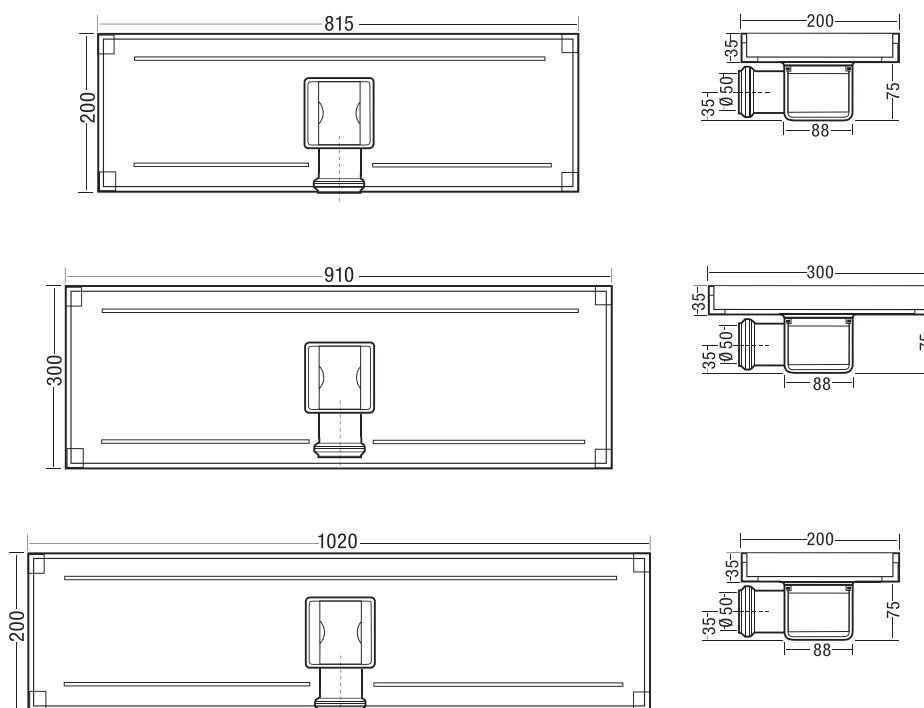

Душевые лотки из пластмассы АБС (ABS)



Технические характеристики:

- все трапы изготовлены из пластмассы АБС(ABS) (акрилнитрил-бутадиен-стирол), относящейся к группе термопластов
- прокладки выполнены из каучука EPDM
- максимальная температура эксплуатации 60°C
- высокая твердость поверхности
- высокая удароустойчивость
- не подвержены внешним повреждениям (царапинам), матовая поверхность



Душевые лотки из пластмассы АБС (ABS)

Лотки из пластмассы АБС(ABS) с решеткой из нержавеющей стали:
с вертикальным выпуском





- Корпус из пластмассы АБС (ABS)
- Решетка из нержавеющей стали 304
- Окантовка по всему контуру решетки
- Выпуск диаметром 50 мм, предназначенный для подключения отвода-адаптора методом склеивания
- **Расход:** 25 л/мин
- Уклон дна лотка позволяет отвод воды прямо в сифон
- Решетка с квадратными ячейками стороной 8 мм

Размеры
[мм]

Номер
артикула

300* x 100 x 84	21.CV300ABS
400* x 100 x 84	21.CV400ABS
500* x 100 x 84	21.CV500ABS
600* x 100 x 84	21.CV600ABS
700* x 100 x 84	21.CV700ABS
800* x 100 x 84	21.CV800ABS
900* x 100 x 84	21.CV900ABS
1000* x 100 x 84	21.CV1000ABS

Размеры

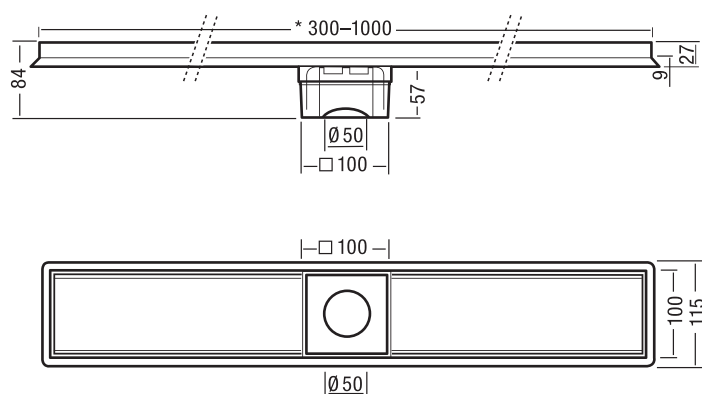

Отвод-адаптер: для устройства горизонтального выпуска

- Для устройства горизонтального выпуска в комплекте с лотками АБС (ABS) поставляются отводы-адаптеры.

